



kotelna HRADECKÁ-E Opava

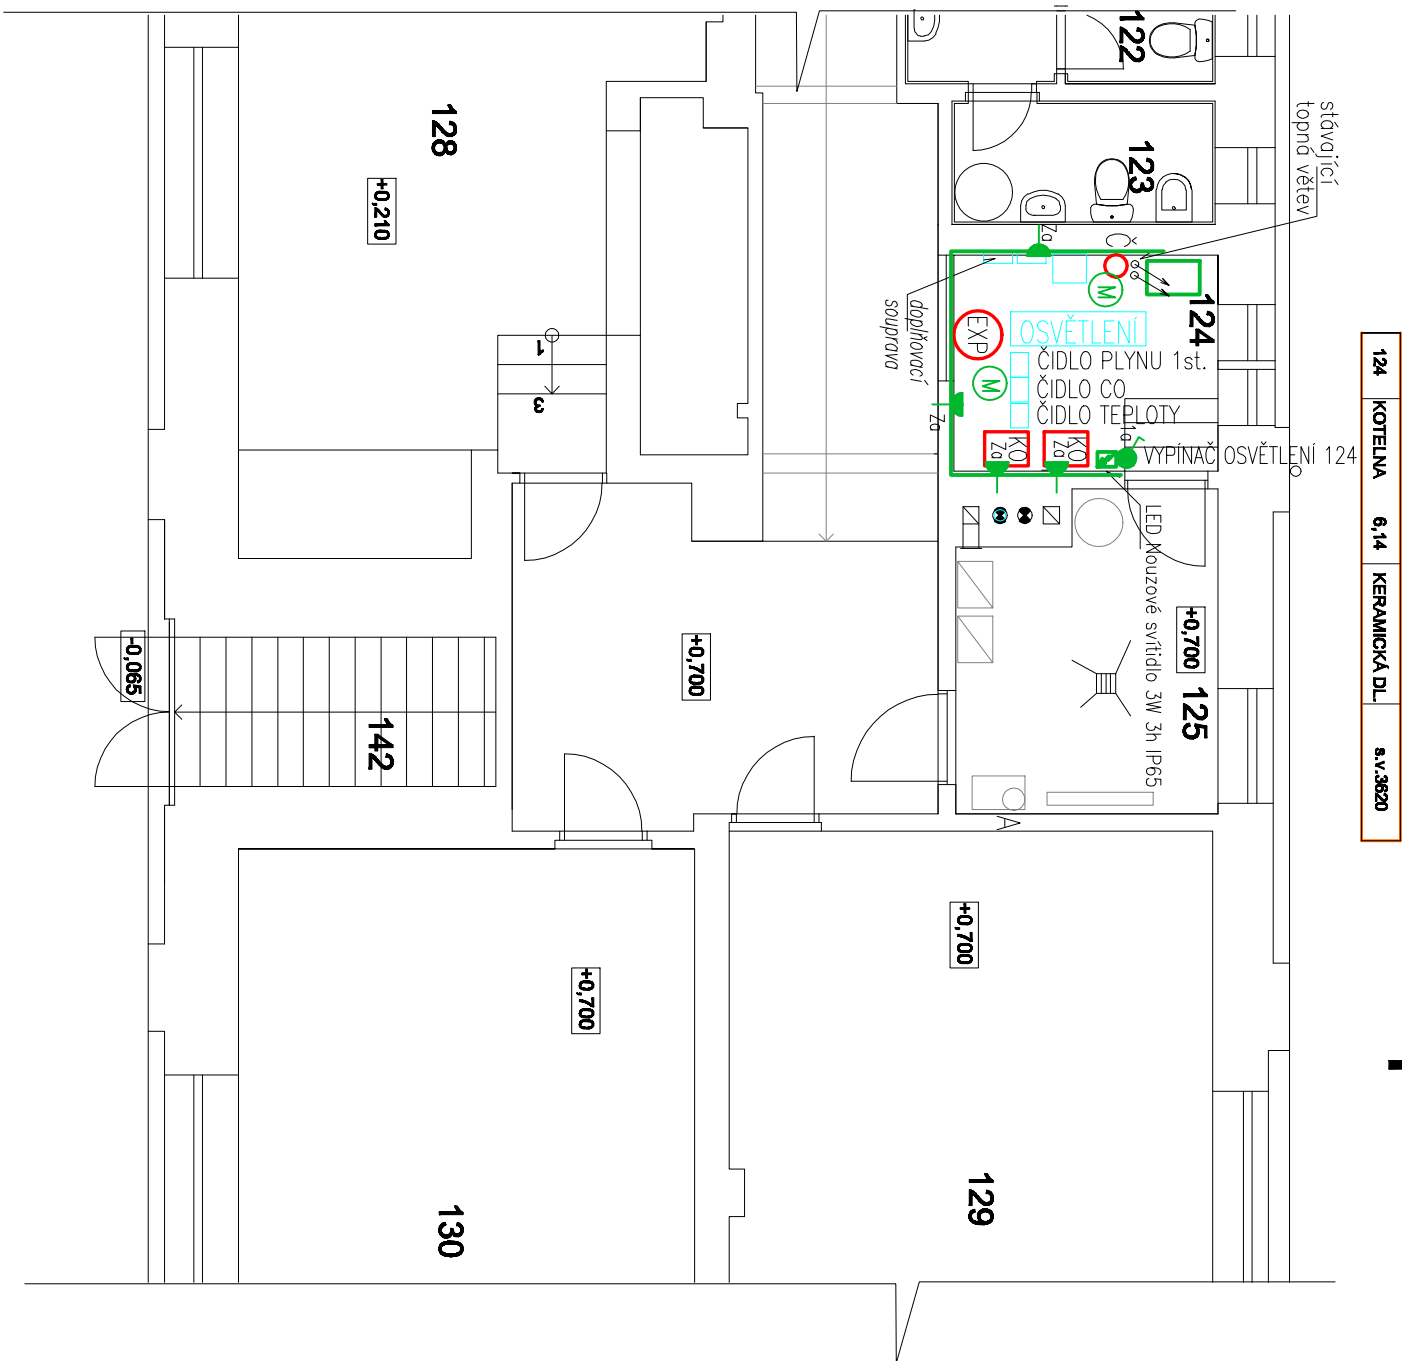

kotelna HRADECKÁ-E Opava

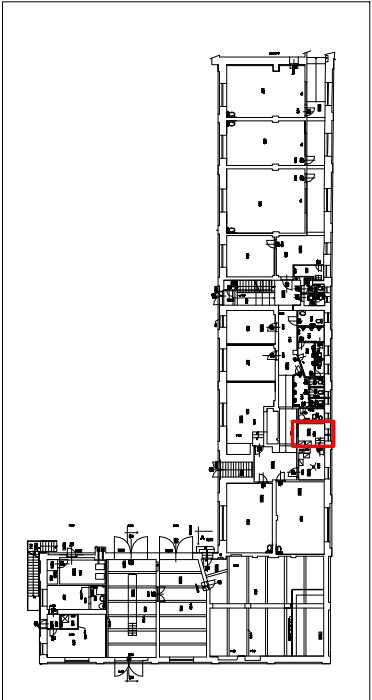

LEGENDA ELEKTROINSTALACE

- Kabelové rozvody uloženy ve vkladacích lištách LHD
- Zásuvky, spotřebiče 10A/230V – CYKY–J 3x1,5 (osvětlení)
- Zásuvky, spotřebiče 16A/230V – CYKY–J 3x2,5 (zásuvky 230V)
- Zásuvky, spotřebiče 10A/230V – H05W–F 3x1,5 (čerpadla 230V)
- RK Stávající rozvoděč kotelny
- Zásuvka jednoduchá 16A/230V do vlhka s víčkem, nástěnná, šedá, IP54, +1,2m
- (M) Oběhová čerpadla – 1*/ napojeno z RK a ovládáno elektronikou z MoR (dodávka kotle)
- Spínač č. 1 do vlhka, nástěnný, šedý, IP54, +1,2m
- LED Nouzové svítidlo 3W 3h IP65
- LED zářivkové průmyslové svítidlo 60W (náhrada dvojzářivky 2x58W), IP65– bude zvešeno na zůvěšech +3,0m
- OSVĚTLENÍ
- OP
- Ekvipotenciální přípojnice PE12 v krabici KO125 pro ochranné místní pospojování
- Přípojnice OP je napojena z rozvaděče vodičem CYA. Z přípojnice OP se provede místní ochranné pospojování a to ochranným vodičem CY 4 a vyšší, dle krojního vodiče spotřebiče.
- K přípojnicí "OP" připojit veškeré kovové konstrukční části (ÚT, rozvod potrubí plynu, vody atd.).

POZN.: V místnosti provedeno ochranné místní pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 a ČSN 33 2000–5–54 ed.3.

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz, 400V/TN–C–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

+ DOPĹŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM

+ OCHRANNÝM DOPĹŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	ING. HENDRYCH JIŘÍ
VYPRACOVAL:	ING. HENDRYCH JIŘÍ	MANESOVÁ ě.23,OPAVA
INVESTOR:	SLEZSKÁ UNIVERZITA v OPAVĚ,NA RYBNÍČKU 626/1, Opava	PRÁČ.BILOVECKÁ 167,OPAVA6
MÍSTO:	ČO:47813059, DIČ: CZ 47813059	ICO: 11 54 40 58
AKCE	k.ú.Opava Předměstí,por.č.655/1,Hradecká 665/17,Opava	mobil: 606 262 761
Modernizace kotelny"E"v budově Hradecká č.17,Opava	DATUM:	10/2021
OBJEKT:SO 01 .budova univerzity	STUPEŇ:	DPS
D 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	MĚŘÍTKO:	M 1:75
D 1.4 4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	FORMAT:	A3/420*297
OBSAH: PŮDORYS 1.NP–KOTELNY(m.č.124)	ZAK. Č.:	
ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ	SADA Č.:	VÝKRES Č.
		V8