



KANCELÁŘ DĚKANA - NOVÝ STAV


ÚDORYS PODHLEDŮ:

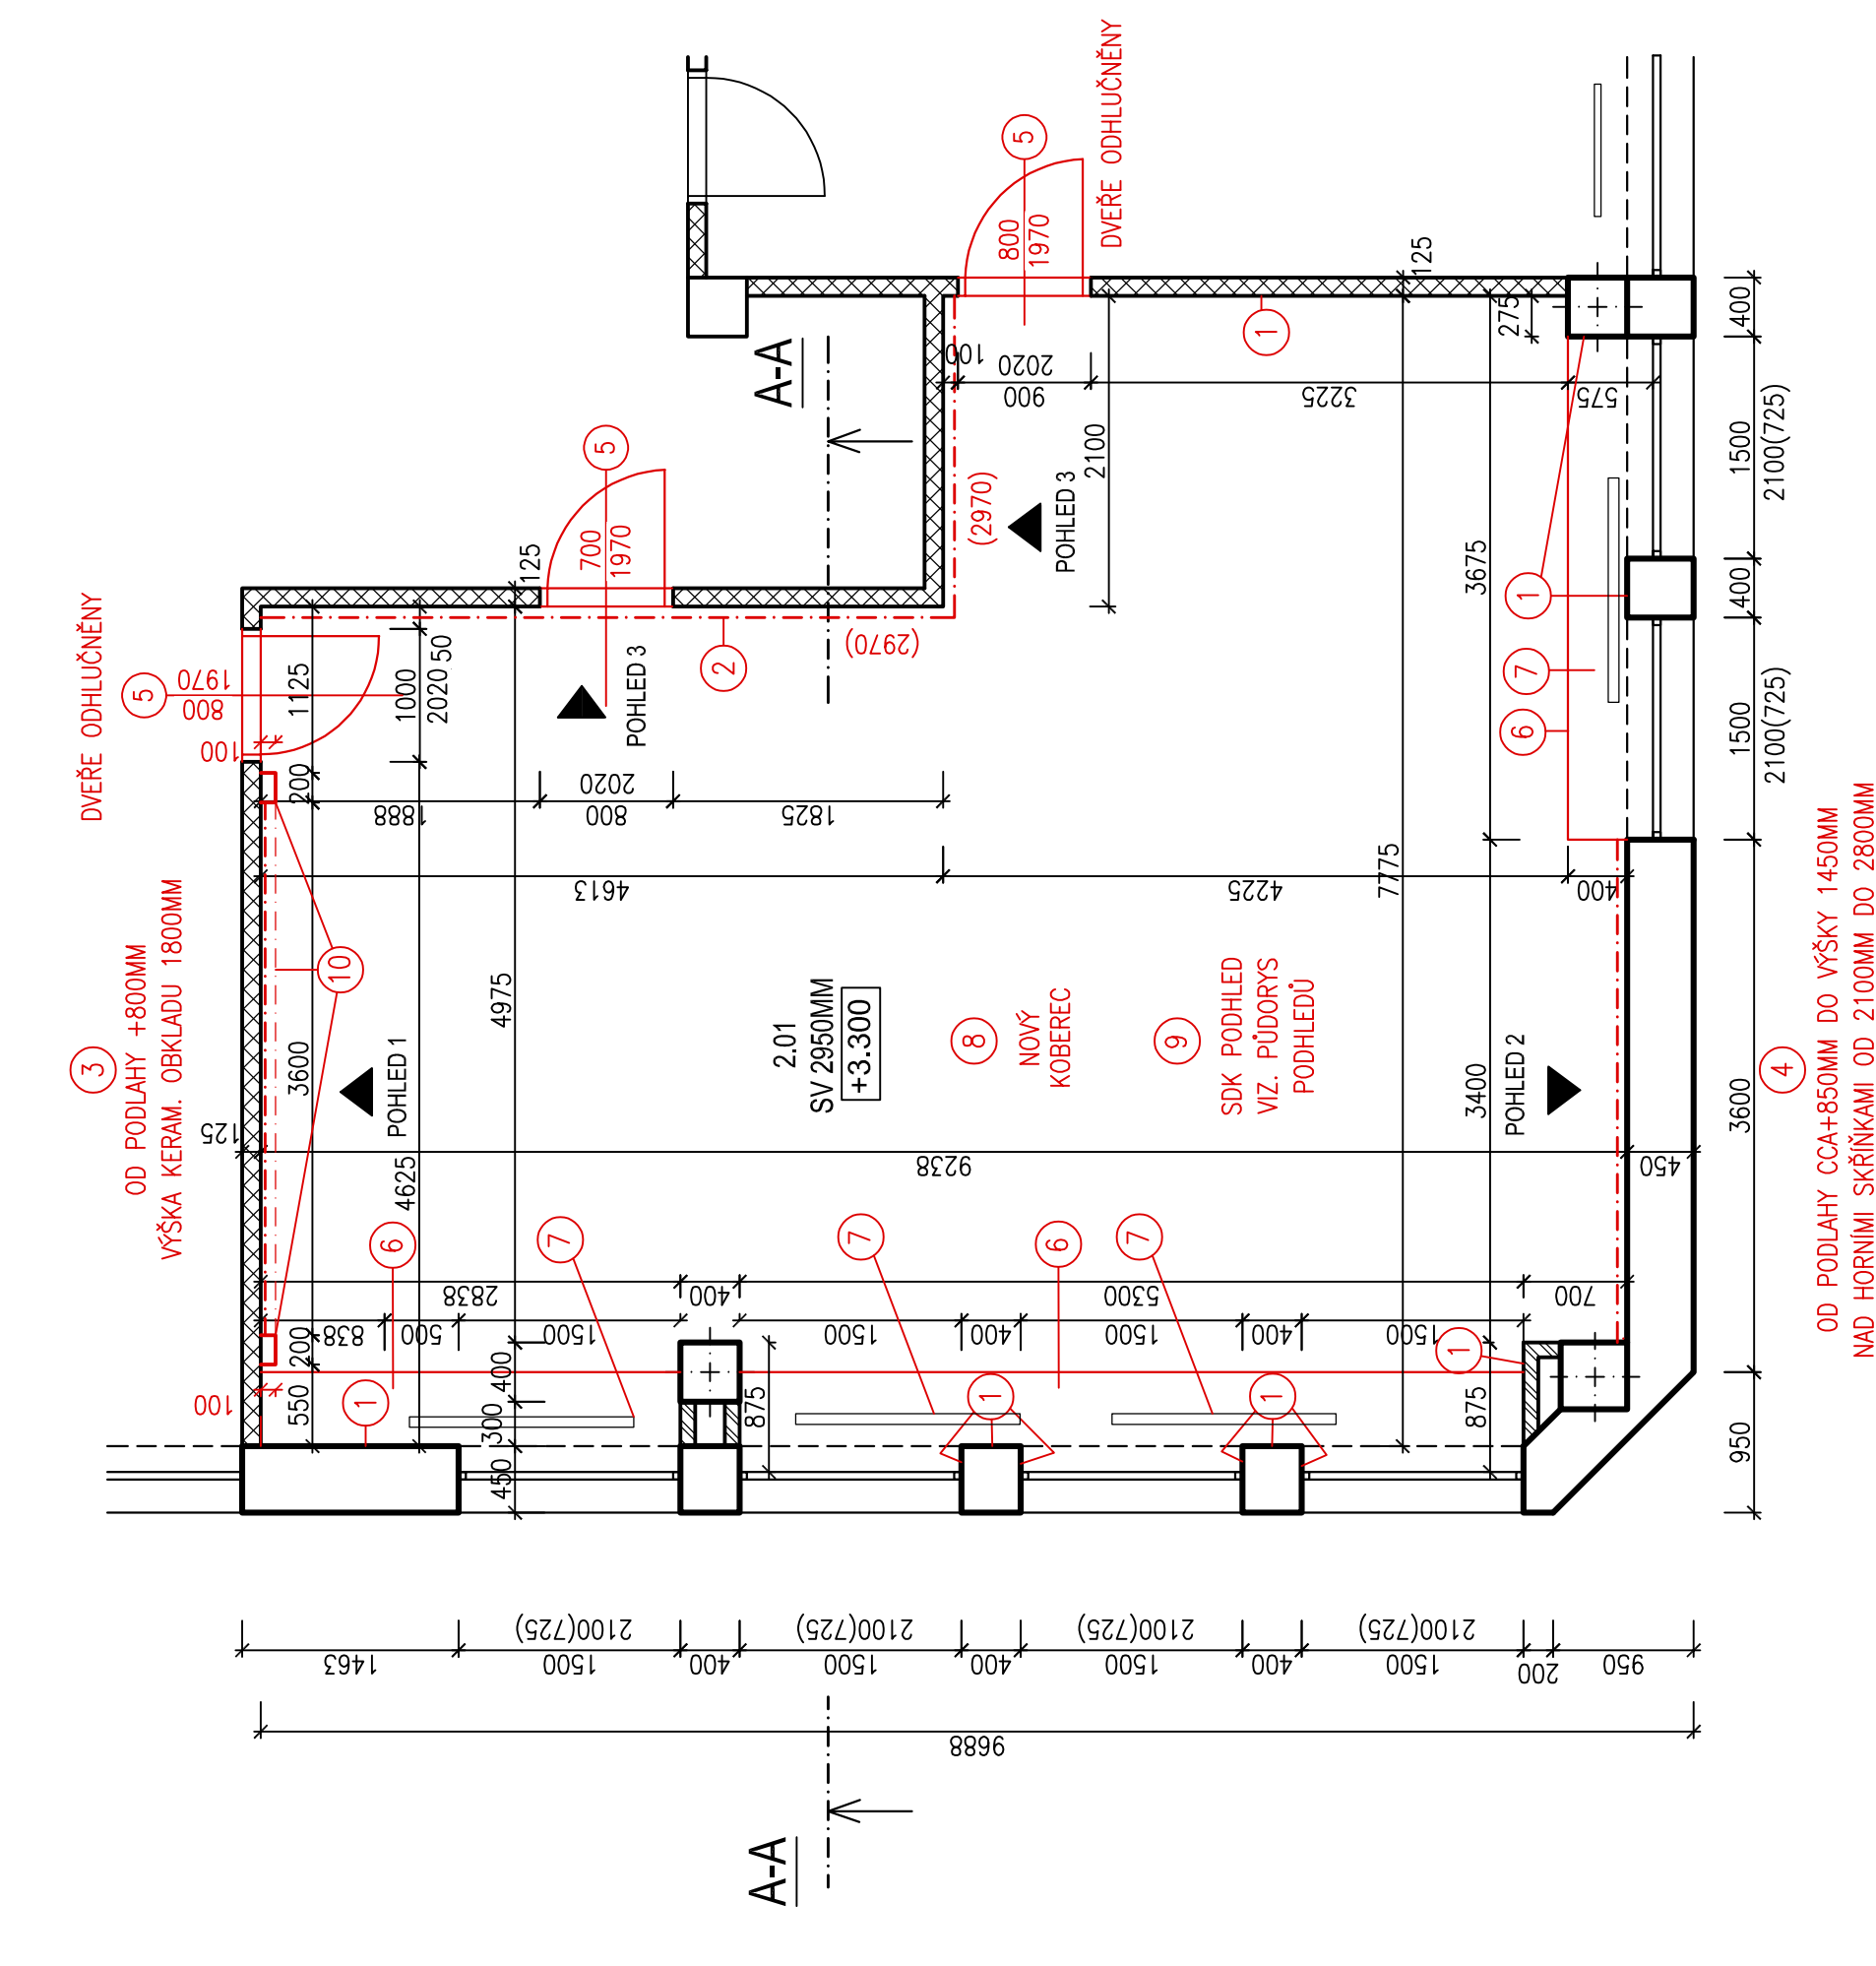


POHLED 1

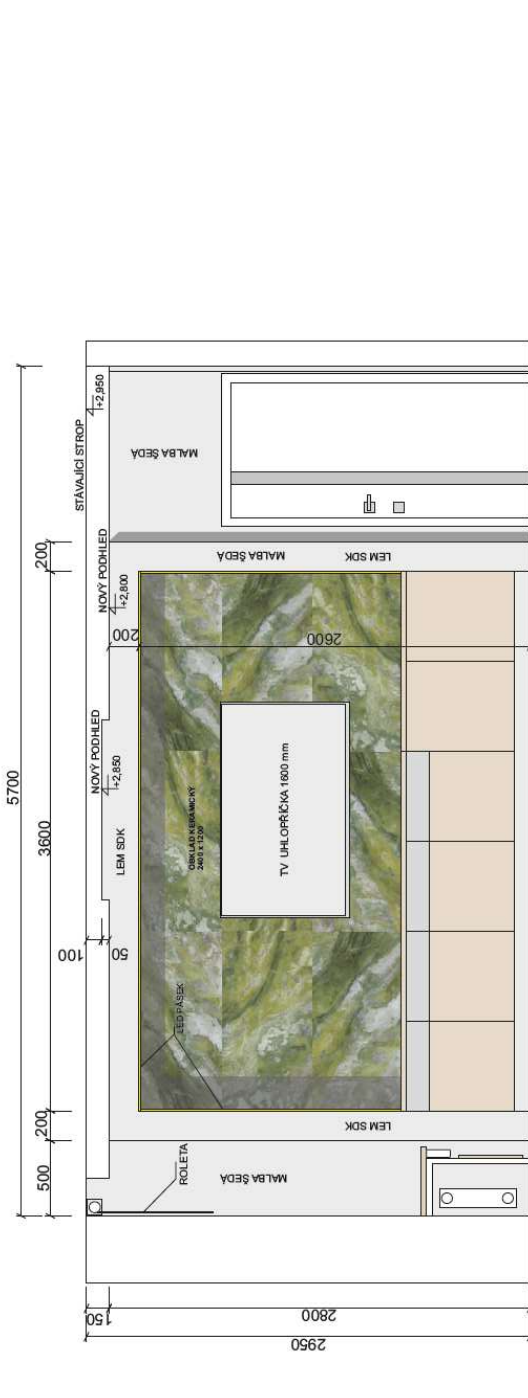

POHLED 2:

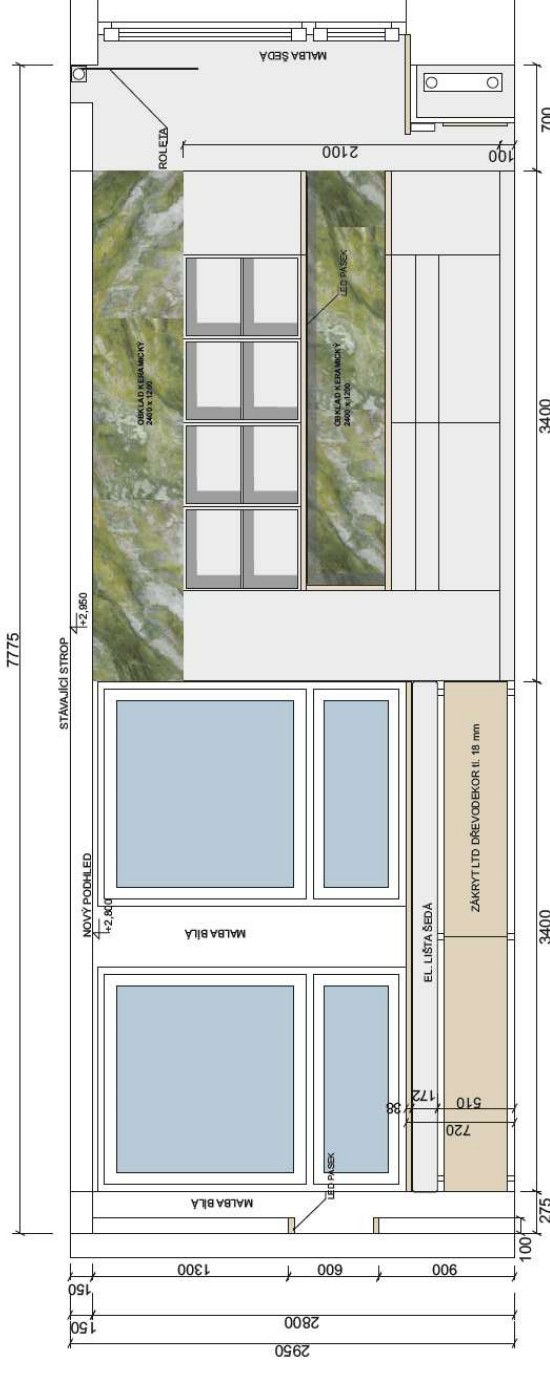

POHLED 3

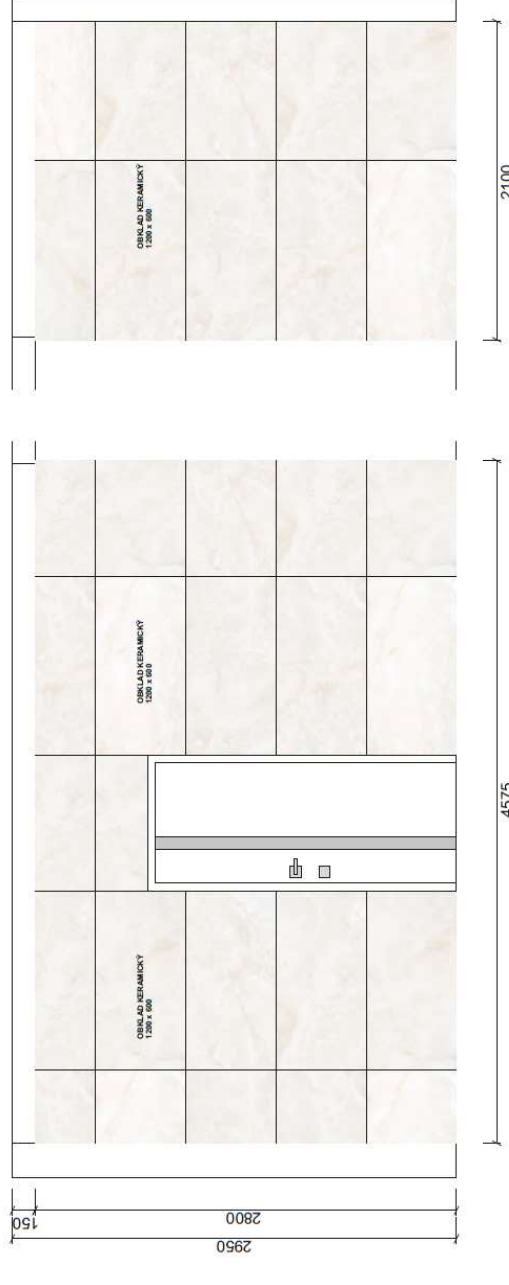

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU

- SKLADBA: POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, SLOUPŮ, STŘEPŮ - NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA: ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍRSKÉ BARVY + 30% VYSPRAVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU POMOCÍ SKELNÉ VÝŽLŮŽNÉ TKANINY DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA
- PENETRACE
- ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY
- PENETRACE
- 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR STĚN - INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍRSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍRSKÁ BARVA
- SOUČÁSTÍ BUDE ZAPOVĚNANO ROHŮ OŠETŘENÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ ATD.

KERAMICKÝ OBKLAD NA STĚNĚ S KOUPELNOU NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI:

- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝMALBY
- BUDE PŘEVEDENA IMPREGNACE
- BUDE PŘEVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VEĽKOFORMÁTOVÝ NA CELOU VÝŠKU STĚNY, BEZTESPAROVÝ – ROZMĚR A VZHLED VIZ. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

③

- KERAMICKÝ OBKLAD NA STĚNĚ S TV:
- DOJDE K ODSTRANĚNÍ STÁVACÍ VÝMALBY
- BUDE PROVEDENA IMPREGNACE
- BUDE PROVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VELKOFORMÁTOVÝ, DO PROSTORU NOVÉHO SÁDKOKARTONOVÉHO VÝKLENKU
- KERAMICKÝ OBKLAD BUDE UMÍSTĚN DO VÝŠKY 2600MM OD ČISTÉ PODLAHY
- PŘI FORMÁTU OBKLADU VÝŠKY 600MM BUDE CELKOVÁ VÝŠKA 1800MM

④

- KERAMICKÝ OBKLAD ZA PRÁCOVNÍM STOLEM, DĚKANA:**
- DOUDE K ODSTRANĚNÍ STÁVÁNÍ VÝMALBY
 - BUDE PROVĚDĚNA IMPREGNACE
 - BUDE PROVĚDĚN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VELKOFORMÁTOVÝ,
A TO OD VÝŠKY PŘ. 850MM DO VÝŠKY 1450MM A DÁLĚ NAD SKŘÍNKAMI
OD 2100MM DO VÝŠKY 2800MM PŘ. STŘEŠNÍ OKAP

- NOVÉ DVĚŘE — POČET KUSŮ — 3:
- JEDNOKŘÍDLOVÉ DVĚŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ S ČERNÝM PRUHEM ROZMĚRU 5.700MM X V.1970MM
- JEDNOKŘÍDLOVÉ DVĚŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ S ČERNÝM PRUHEM ROZMĚRU 5.800MM X V.1970MM
- JEDNOKŘÍDLOVÉ DVĚŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ S ČERNÝM PRUHEM ROZMĚRU 5.900MM X V.1970MM
- MATERIÁL: LAMINÁT
- DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ S ČERNÝM PRUHEM
- KOVANÍ: KLIKA X KLIKA
- NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH — HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
- STÁVNÍCI OCELOVÉ ZARUBNÉ BUDOU ZBEVANY STÁLÁJÍCÍHO MATERIÁLU, ODMÁŠTĚNÝ A NATŘENÝ ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATŘENÝ BÍLOU BARVOU
- DVĚŘE ŠÍŘKY 800MM A 900MM BUDOU ODHLUČNĚNÝ

- NATĚR KOVÝCHÝ SLOUPKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÝCHÝ ZÁKRÝTU RADIATORŮ:
- STAVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRÝTU RADIATORŮ BŮDE ZBĚVENA STAVAJÍCÍHO NATĚR, ODMĚŠTĚNA, OČIŠTĚNA A NATĚRĚNA ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATĚRĚNA BARVOU V ODSTÍNU NOVĚ DĚŠKÝ ZÁKRÝTU. JF NUTNĚ ODLOŽIT BARVOU V SLOUČADU S INTERFEREM A BARVOU PŘEDPOKORU ZÁKRÝTU.

NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

- V KANCELÁŘÍCH JSOU CELKEM 4 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY. BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ
A NÁSLEDNĚ 2 X NÁTĚR BARVOU VHOVNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.





⑧

- NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA:
- V KANCELÁŘI BUDE PŘEVEDENA NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA, KTERÝ BUDE NALEPEN, BUDOU PŘEVEDENY NOVÉ SOKLOVÉ NERZOVÉ LÍŠTY. S KOBERCEM BUDOU ZAKOMPOUNOVANY I PODLAHOVÉ KRABICE PRO ELEKTROINSTALACI.

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	KANCELAŘ DĚKANA	63,0	NOVÝ KOBEREC + SOKLOVÁ NEREZOVÁ LÍŠTA	SÁDROVÁ OMÍTKA+VÝMALBA KERAMICKÁ OBKLAD	SDK STROP + VÝMALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:


- | | |
|---|---|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA |
|  | VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM |
|  | VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC |

9

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – DESKY RED TL.12,5MM – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STROP:
- VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI STAVAJÍCIM STROPEM A SDK 70MM A 120MM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RED 12,5MM
- ZATÍMĚNÍ VÝŽTUŽNÉ PÁSKY

10

- ZADOKRATONOVÁ NÍKA DLE ARCHITEKTONICKÉ STUDIE VIZ. POHLED 1:
- NOVÁ NÍKA Z SDK KČE RED TL. 12,5MM PŘEVĚDENA NA SDK KONSTRUKCI
 - ROZMĚRY JSOU UVEDENY V POHLEDU NA VÝKRESU OZN. POHLED 1
 - ZÁMĚLENI VÝSTUŽNÉ PÁSKY
 - TMELENI SPAR
 - KONEČNÁ ÚPRAVA TMELEM
 - 2. X. FINÁLNÍ NATĚR — INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA V BÍLÉ ŠEDÉ

VYPRACOVALA:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		 KATKO PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING A STAVITELSKÁ ČINNOST S.R.O. Ing. Kateřina Svátková IČ: 039 658 72 tel.: +420 604 140 125
Ing. Kateřina Svátková		Ing. Kateřina Svátková		
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE DĚKANA		
INVESTOR:		Stavská univerzita v Opavě IČ: 73813059 Na Rybníčku 626/1, Písečná, 74601 Opava		FORMÁT: A4 DATUM: 02/2025
MÍSTO STAVBY:		Kat. úz. kování – město [663824] par.č. 1210/6		MĚŘÍTKO: 1:50
NAZEV VÝKRESU:		KANCELÁŘ DĚKANA - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU: 04
STUPEŇ PD:		Projekt pro provedení stavby		Č. VÝRSKU: