

PŮDORYS KANCELÁŘE A328 - NOVÝ STAV

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

1. NÁTĚR KOVÝCH SLoupKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU RADIÁTORŮ:
 - STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRYTU RADIÁTORU BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, ODMASŤENA, OČIŠŤENA A NATĚNA ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATĚNA BARVOU V ODSŤINU NOVÉ DESKY ZÁKRYTU. JE NUTNÉ ODLADIT BARVU V SOULADU S INTERIÉREM A BARVOU DŘEVODEKORU ZÁKRYTU.
2. NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ:
 - V MÍSTNOSTI JSOU CELKEM 2 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY. BUDE PROVEDENO ODMASŤENÍ A NÁSLEDNĚ 2x NÁTĚR BARVOU VODNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.
3. HLINÍKOVÁ MRŽKA SOUČÁSTÍ PARAPETŮ:
 - 800/80 mm SOUČÁSTI VYBAVENÍ INTERIÉRU.
4. NOVÉ DVEŘE DO KANCELÁŘE:
 - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ ROZMĚRU Š.800mm X 1970mm
 - MATERIÁL: LAMINÁT
 - DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ
 - SKLO: SKLENĚNÝ PRUH Z ČERNÉHO SKLAD
 - KOVÁNÍ: KLIKA X KLIKA
 - NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH – HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
 - NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BARVA BÍLÁ
5. SKLADBA POKRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, SLOUPŮ, STROPŮ – NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:
 - ODSŤANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍRSKÉ BARVY + 30% VÝSPRAVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU POMOCÍ SKLENÉ VÝZTUŽNÉ TKANINY DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA
 - PENETRACE
 - ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY (OMÍTKY BUDOU V CELÉ MÍSTNOSTI)
 - PENETRACE
 - 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR STĚN – INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍRSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍRSKÁ BARVA
 - SOUČÁSTI BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ ATD.

6) NOVÁ KRYTINA PODLAHY:


- ZBRUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY – ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, SROVNÁNÍ PODLAHY
- PENETRACE POVrchU
- SAMONVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZEMI CEMENTU, PEVNOST 25 MPa, TL. 2 mm
- KOBECOVÉ ČTVERCE 500/500/6 mm, LEPENÉ K PODKLADU

KOBERCOVÉ ČTVERCE BUDOU MÍT MIN. VLASTNOSTI:

BARVA–ŠEDÁ, PODKLADNÍ VRSTVA–BITUMEN, VLAS–SMYČKOVÝ, POLYAMID, TRÍDA ZÁTÍŽE–33, POŽÁRNÍ ODOLNOST Bfl–S1, ANTIŠTĚTICKÁ ÚPRAVA, ODOLNOST PROTI STÁLÉMU POJEZDU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, ODOLNÝ PROTI SKLIZU, BAREVNĚ STÁLÝ, ÚTLUM AKUSTICKÉHO HLUKU

- 7) ESTETICKÉ LAMELY – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STROP A STĚNU:
DUBOVÉ LATĚ PŘÍPEVNĚNÉ K ČERNÉ TEXTILII, UKOTVENO NA POVRCH KONSTRUKCÍ NAPŘ. LEPIDLEM



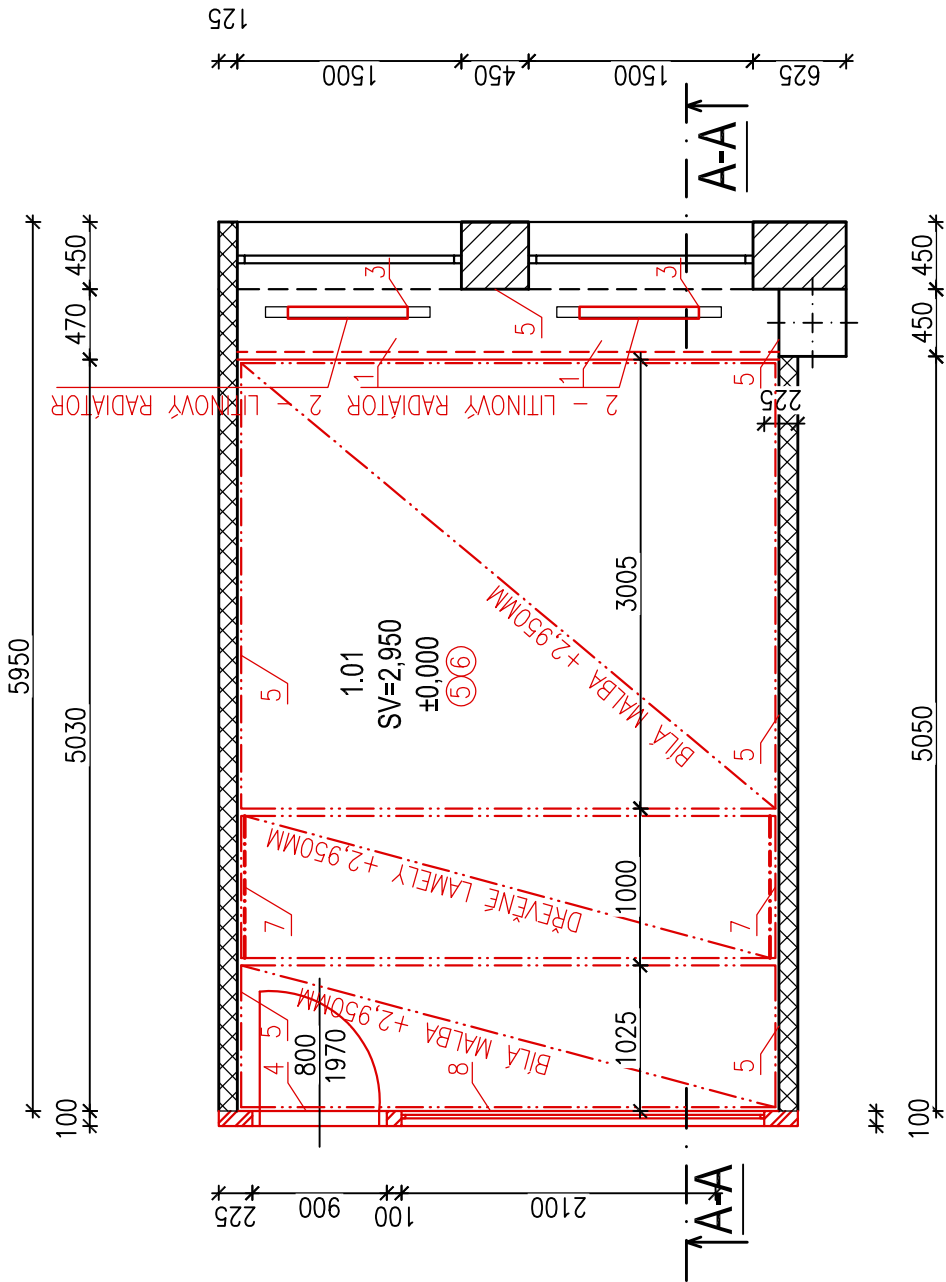

- (8) VÝSTAVBA NOVÉ PŘÍČKY S OKENNÍMI OTVORY.**



LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:


OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	KANCELÁŘ A328	19,9	KOBERCOVÉ ČTVERCE ŠEDÉ BARY + KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR + DŘEVĚNÉ LATĚ NA TEXTILII	OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTROINSTALACE V NÁVAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V PROSINCI 2024.

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	 PROJEKTOVÁNÍ PODZEMNÍCH STAVB A ARCHITECTURA LOKALNOSTI VE Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:		FORMÁT: 3xA4 DATUM: 02/2025 MĚŘÍTKO: 1:50 Č. VÝKRESU: 04 Č. VÝTISKU:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A328		
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava kat. úz. Korvíná – město [663824] parc.č. 1210/8		
MÍSTO STAVBY:		
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KANCELÁŘE A328 - NOVÝ STAV	
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby	