


PŮDORYS KANCELÁŘE A306 - BOURACÍ PRÁCE

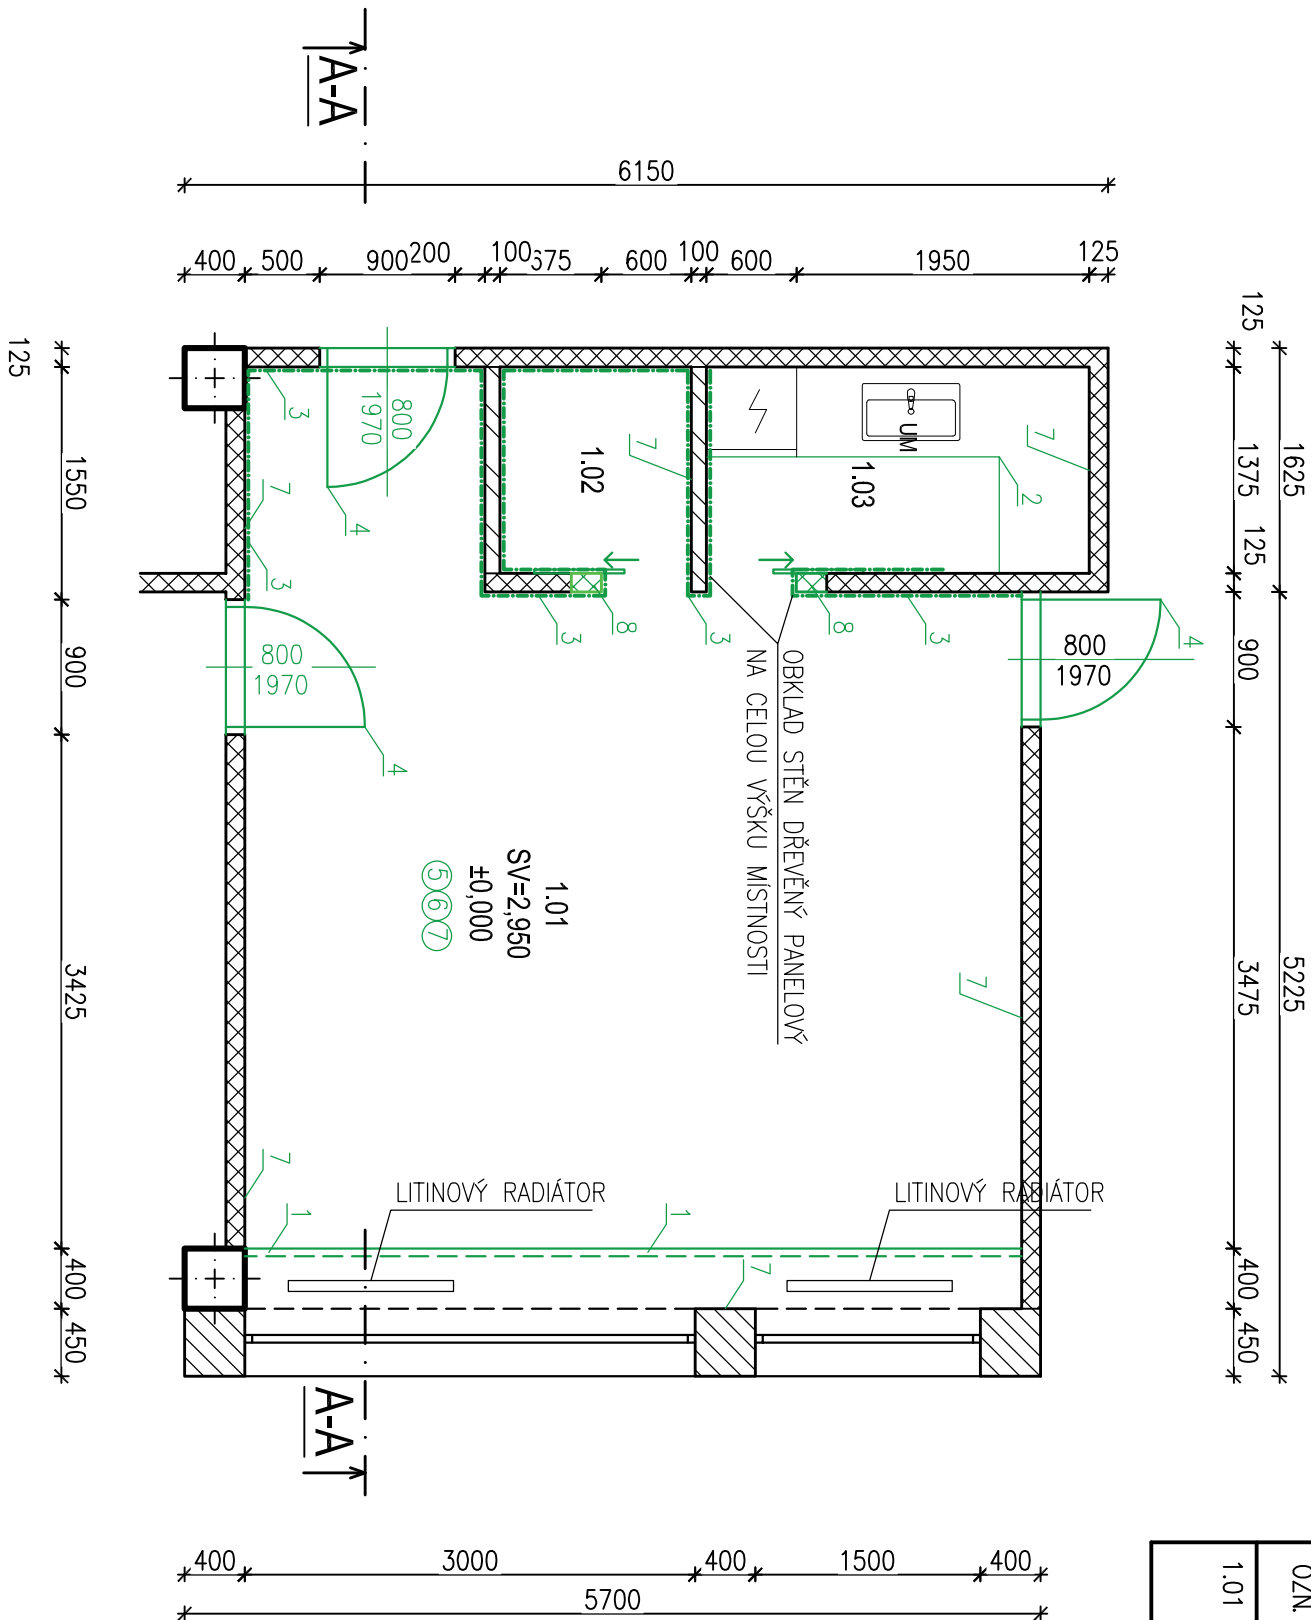

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV PLOCH:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	KANCELÁŘ A305	31,5	KOBEREC ŠEDÉ BARVY VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR + OBKLAD STĚN DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RAMŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZII
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIATORŮ

LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:

- 1 – DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK SVISLÝCH A PARAPETNÍCH DESEK VODOROVNÝCH + KRYTÍ RADIATORŮ
- 2 – DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
- 3 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU
- 4 – DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ PRAHU A ZÁRUBNÍ
- 5 – DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES
- 6 – DEMONTÁŽ KOBERCE
- 7 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY NA STĚNÁCH, SLOUPECH, STROPU
- 8 – ZVĚTŠENÍ OTVORU

VYPRACOVALA:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Kateřina Swiatková		Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A306			
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava			
MÍSTO STAVBY:		kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS KANCELÁŘE A306 - BOURACÍ PRÁCE			
STUPEŇ PD:		Projekt pro provedení stavby	
<div><div>KOTKA</div><div>PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div><div>Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125</div></div>			
FORMAT:		2xA4	
DATUM:		02./2025	
MĚŘÍTKO:		1:50	
Č. VÝKRESU:		03	
Č. VÝTISKU:			