


PŮDORYS KANCELÁŘE A306 - NOVÝ STAV

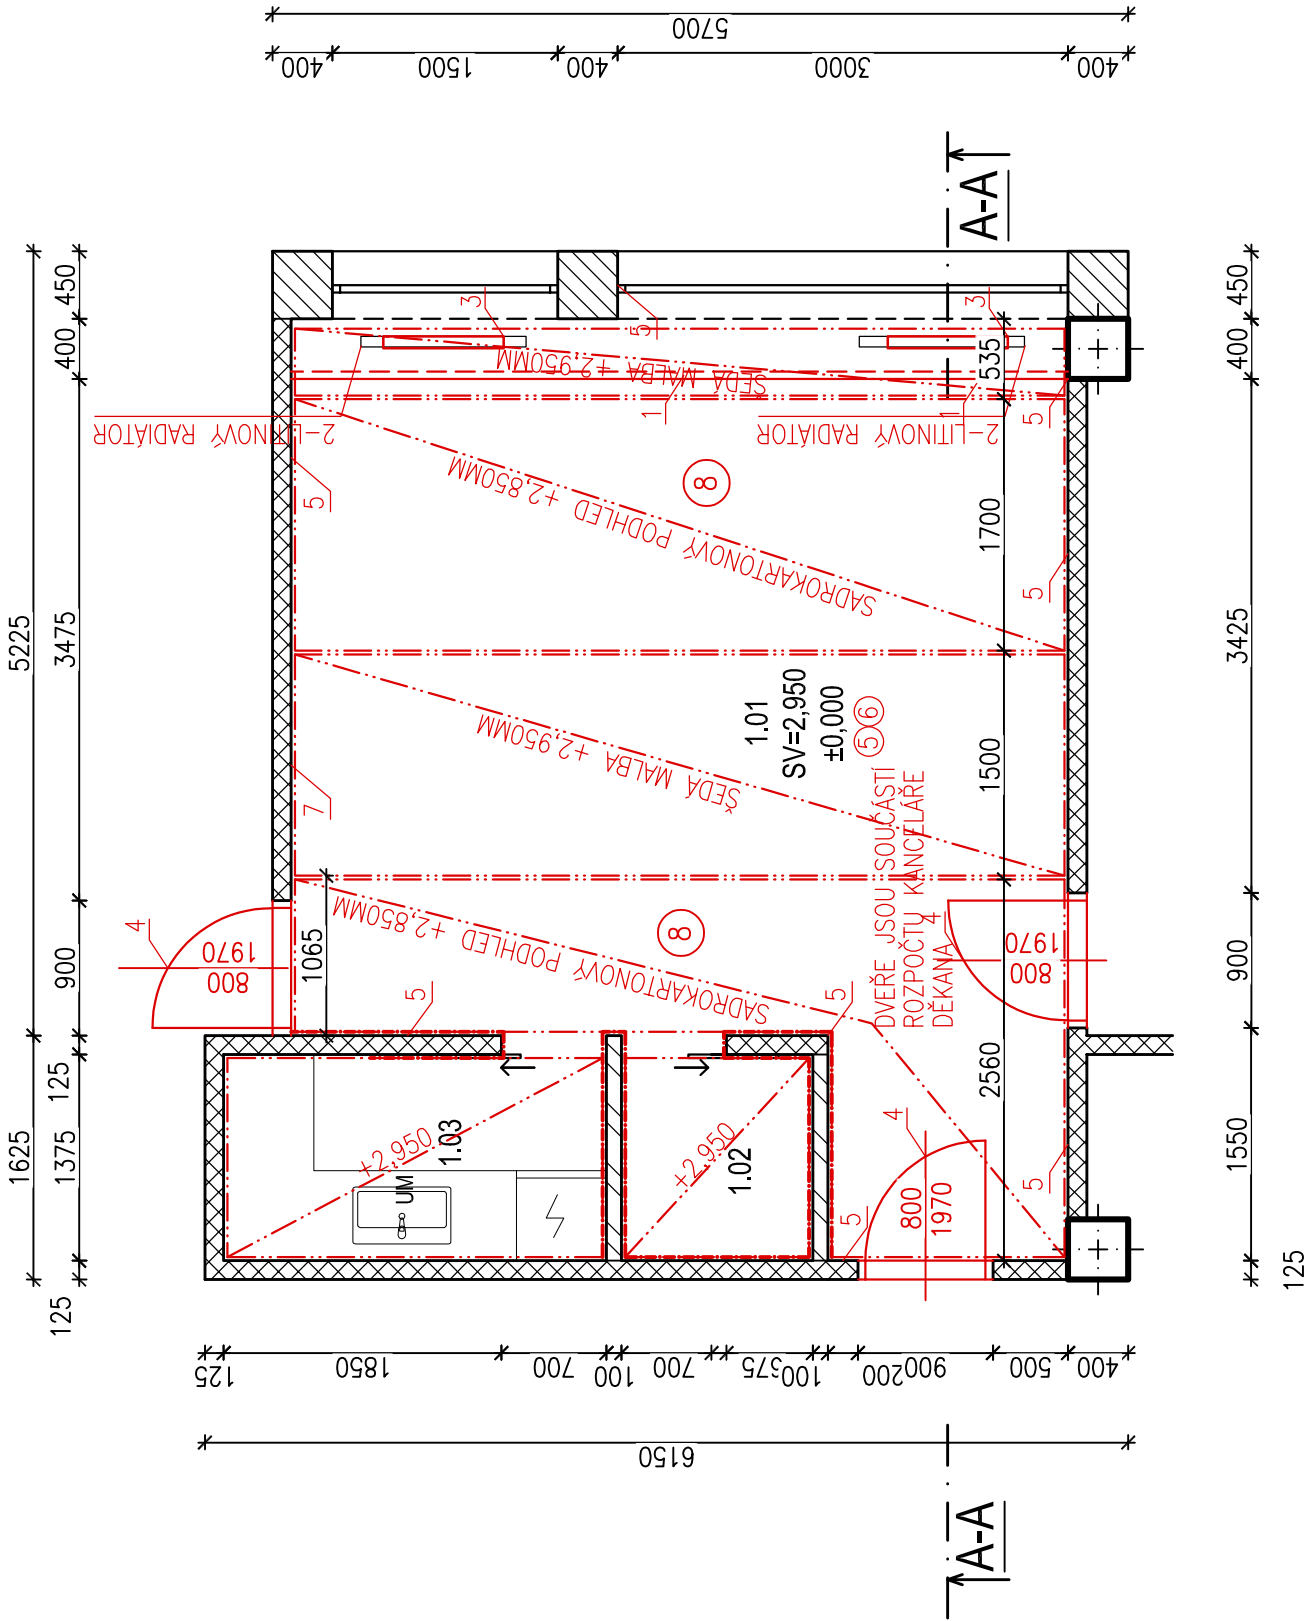

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

- 1) NÁTĚR KOVÝCH SLOUPKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU RADIÁTORŮ:
 - STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRYTU RADIÁTORU BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, ODMAŠTĚNA, OČIŠTĚNA A NATŘENA ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATŘENA BARVOU V ODSŤINU NOVÉ DESKY ZÁKRYTU. JE NUTNÉ ODLADIT BARVU V SOULADU S INTERIÉREM A BARVOU DŘEVODEKORU ZÁKRYTU.
- 2) NÁTĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ:
 - V MÍSTNOSTI JSOU CELKEM 2 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY, BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ A NÁSLEDNĚ 2x NÁTĚR BARVOU VHODNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.
- 3) HLINIKOVÁ MŘÍŽKA SOUČÁSTÍ PARAPETŮ:
 - 800/80 mm SOUČÁSTI VYBAVENÍ INTERIÉRU.
- 4) NOVÉ DVEŘE DO KANCELÁŘE:
 - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ ROZMĚRU Š.800mm X 1970mm
 - MATERIÁL: LAMINÁT
 - DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ
 - SKLO: SKLENĚNÝ PRUH Z ČERNÉHO SKLAD
 - KOVÁNÍ: KLÍKA X KLÍKA
 - NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH – HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
 - NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BARVA BÍLÁ
- 5) SKLADBA POVROCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, SLOUPŮ, STŘOPŮ – NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:
 - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍRSKÉ BARVY + 30% VYSRAVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU POMOCÍ SKELNÉ VÝZTUŽNÉ TKANINY DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA
 - PENETRACE
 - ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY (OMÍTKY BUDOU V CELÉ MÍSTNOSTI)
 - PENETRACE
 - 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR STĚN – INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍRSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍRSKÁ BARVA
 - SOUČÁSTI BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ ATD.
- 6) NOVÁ KRYTINA PODLAHY:
 - ZBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY – ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, SROVNÁNÍ PODLAHY
 - PENETRACE POVRCHU
 - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZEMI CEMENTU, PEVNOST 25 MPa, TL. 2 mm
 - KOBERCOVÉ ČTVERCE 500/500/6 mm, LEPENÉ K PODKLADU

KOBERCOVÉ ČTVERCE BUDOU MÍT MIN. VLASTNOSTI:
BARVA–ŠEDÁ, PODKLADNÍ VRSTVA–BITUMEN, VLAS–SMYČKOVÝ, POLYAMID, TŘÍDA ZÁTĚŽE–33, POŽÁRNÍ ODOLNOST BřÍ–S1, ANTISTATICKÁ ÚPRAVA, ODOLNOST PROTI STÁLÉMU POJEZDU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, ODOLNÝ PROTI SKLUZU, BAREVNĚ STALÝ, ÚTLUM AKUSTICKÉHO HLUKU
- 7) ESTETICKÉ LAMELY – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STŘOP A STĚNU:

DUBOVÉ LATĚ PŘÍPEVNĚNÉ K ČERNÉ TEXTILI, UKOTVENO NA POVRCH KONSTRUKČÍ NAPŘ. LEPIDLEM
- 8) SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – DESKY RED TL.12,5MM – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STŘOP:
 - VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI STÁVAJÍCÍM STŘOPEM A SDK 70MM A 120MM
 - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RED 12,5MM
 - ZATMELENÍ VÝZTUŽNÉ PÁSKY
 - TMELENÍ SPÁR
 - KONEČNÁ ÚPRAVA TMELEM
 - 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR – INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍRSKÁ BARVA V BARVĚ ŠEDÉ

POZN.: STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘOPU NEBUDE VZHLEDEM K UMÍSTĚNÍ PODHLEDU ŘEŠENA

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
1.01	KANCELÁŘ A305	31,5	KOBERCOVÉ ČTVERCE ŠEDÉ BARVY + KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LÍŠTA	OMÍTKA + MALÍRSKÝ NÁTĚR + DŘEVĚNÉ LATĚ NA TEXTILII	OMÍTKA + MALÍRSKÝ NÁTĚR SDK PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ:

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE


OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD–INA

VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM

VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTROINSTALACE V NAVAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V PROSINCI 2024.

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	 PROJEKTOVÁNÍ PRŮMYŠLENÉHO STAVBY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVĚ Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 655 72 tel: +420 604 140 125
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A306	
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	FORMÁT: 3x44
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	DATUM: 02./2025
NAZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KANCELÁŘE A306 - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby	č. VÝKRESU: 04
		č. VÝTISKU: