


# PŮDORYS KANCELÁŘE A305 - BOURACÍ PRÁCE

## LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV PLOCH:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	KANCELÁŘ A305	31,5	KOBEREC ŠEDÉ BARVY SOKLOVÁ LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR + OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

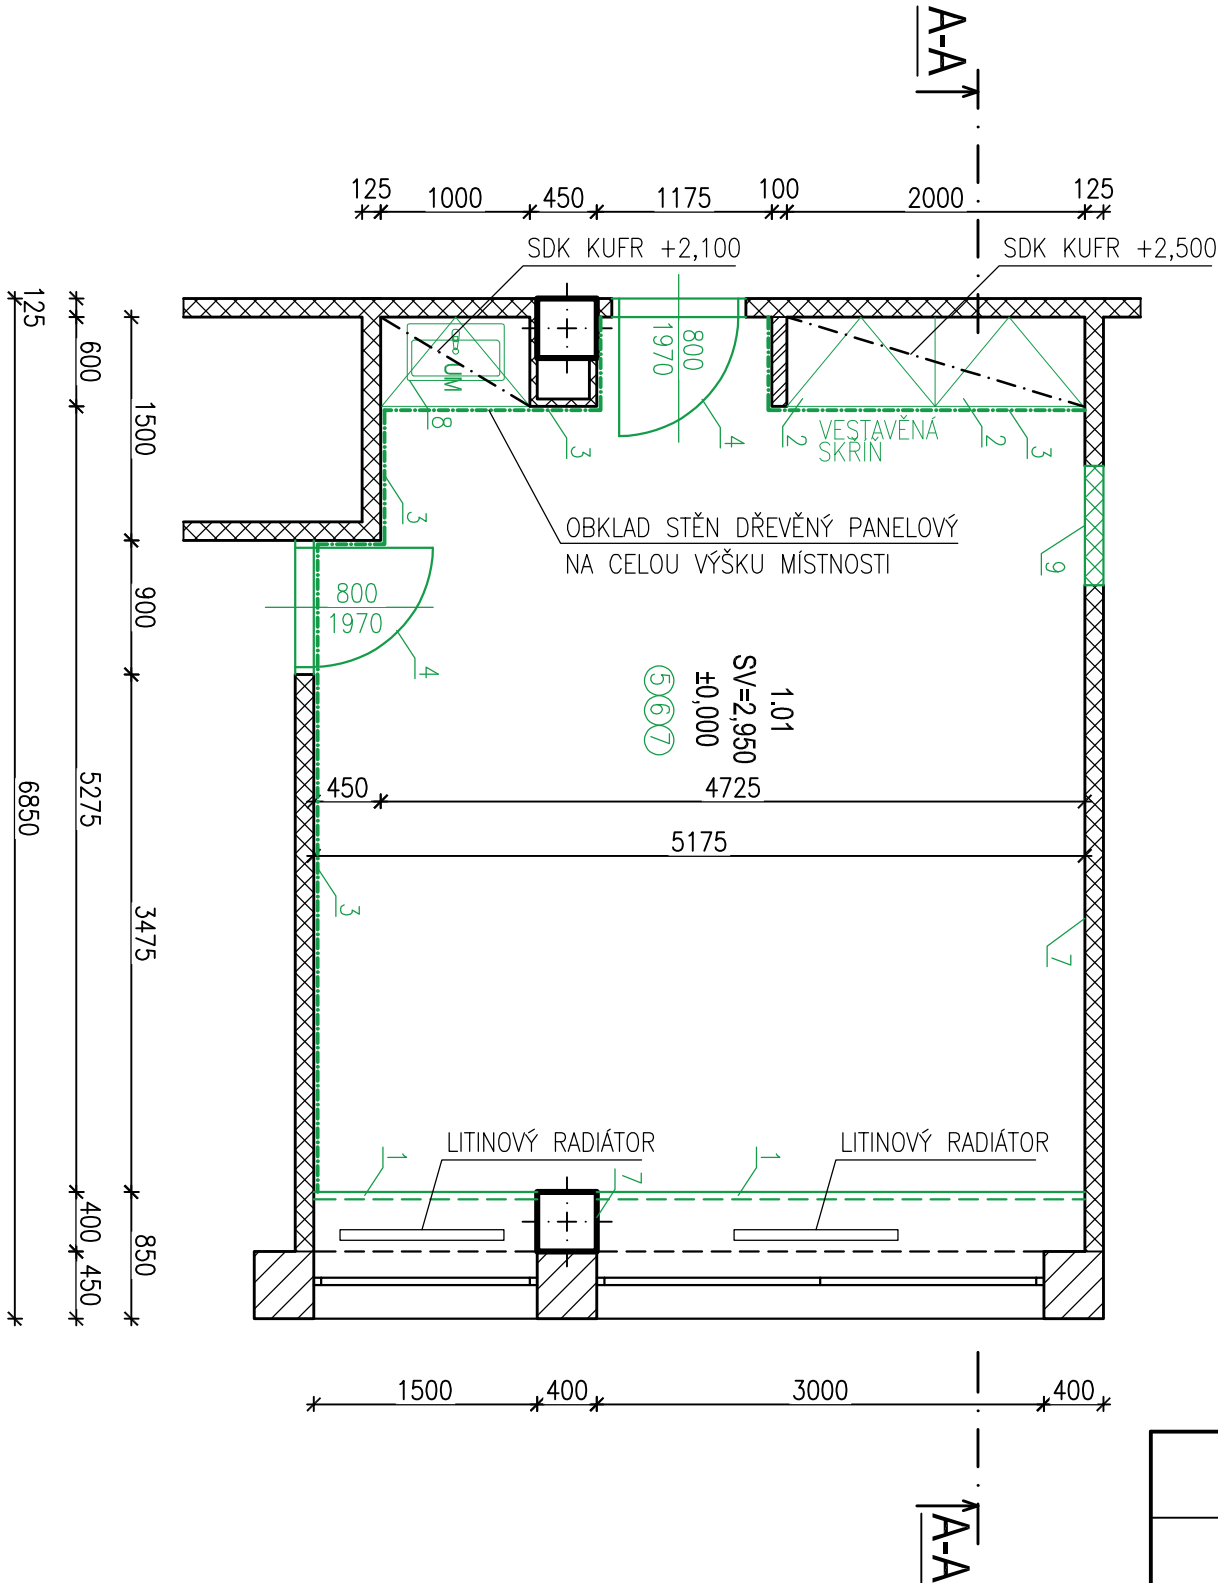

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

## OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RÁMŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZII
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

## LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:

- 1 – DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK SVISLÝCH A PARAPETNÍCH DESEK VODOROVNÝCH + KRYTÍ RADIÁTORŮ
- 2 – DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU
- 3 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU
- 4 – DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ PRAHU A ZARUBNÍ
- 5 – DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES
- 6 – DEMONTÁŽ KOBERCE
- 7 – ODSYRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY NA STĚNÁCH, SLOUPECH, STROPU
- 8 – DEMONTÁŽ UMÝVADLA
- 9 – VYBOURÁNÍ OTVORU V PŘÍČCE PRO USAZENÍ DVEŘÍ

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	 PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V E Ing. Kateřina Swiatková VYSTAVĚ IČ: 039 638 12 tel: +420 604 140 125
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A305	
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KANCELÁŘE A305 - BOURACÍ PRÁCE	Č. VÝKRESU: 03
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby	Č. VÝTISKU: