

PŮDORYS PODESTY 4.01 - NOVÝ STAV

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

1. SKLADBA POKRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A SLOUPŮ — NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:
 - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍRSKÉ BARVY + 10% VYSRAVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU
 - PENETRACE
 - NOVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA
 - PENETRACE
 - 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR STĚN — INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍRSKÁ BARVA NA VÝBRANÝCH MÍSTECH DLE STUDIE MALÍRSKÁ BARVA BAREVNÁ
 - SOUČÁSTÍ BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OŠETŘENÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ ATD. ROHOVNÍKY.


- 2. RENOVACE DVEŘÍ I DVEŘÍ VÝTAHŮ:**
- BUDOU PROVEDENY NOVÉ POLEPY FOLÍ DVEŘÍ
 - BUDE PROVEDENO NOVÉ KOVÁNÍ KLIKA x KLIKA
 - PRAH BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ
 - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ZBAVENY STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU, OČIŠŤENY A NATŘENY ZAKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NÁTŘENY BÍLOU BARVOU

- 3) OCHRANA STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY A SOKLOVÝCH LÍŠŤ. VŠE BUDE PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ. PŘEDPOKLÁDÁ SE DOPLNĚNÍ DLAŽBY A SOKLU MAX. 5 M2

4. NÁTĚR DŘEVĚNÉHO ZÁBRADLÍ:
 — TVRDÝ VOSKOVÝ OLÉJ V ŠEDÉ BARVĚ
 — DOUDĚ K OŠMÍRGLOVÁNÍ STAVAJÍCÍHO NÁTĚRU
 — BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ
 — BUDE PROVEDEN 2 X NÁTĚR TVRDÝM VOSKOVÝM OLÉJEM
 — VÝŠKA ZÁBRADLÍ 400MM X ŠÍŘKA 70MM

- 5 ÚPRAVA PODLAHY PO BOURACÍCH PRACÍCH:
– V MÍSTECH POD DŘEVĚNÝM OBKLADEM BUDE PROVEDENO VYSRAVENÍ PODLAHY
A PROVEDENÍ NOVÉHO KAMENNÉHO SOKLU
- 6 NOVÉ REVIZNÍ DVÍŘKA K HYDRANTU – 1X:



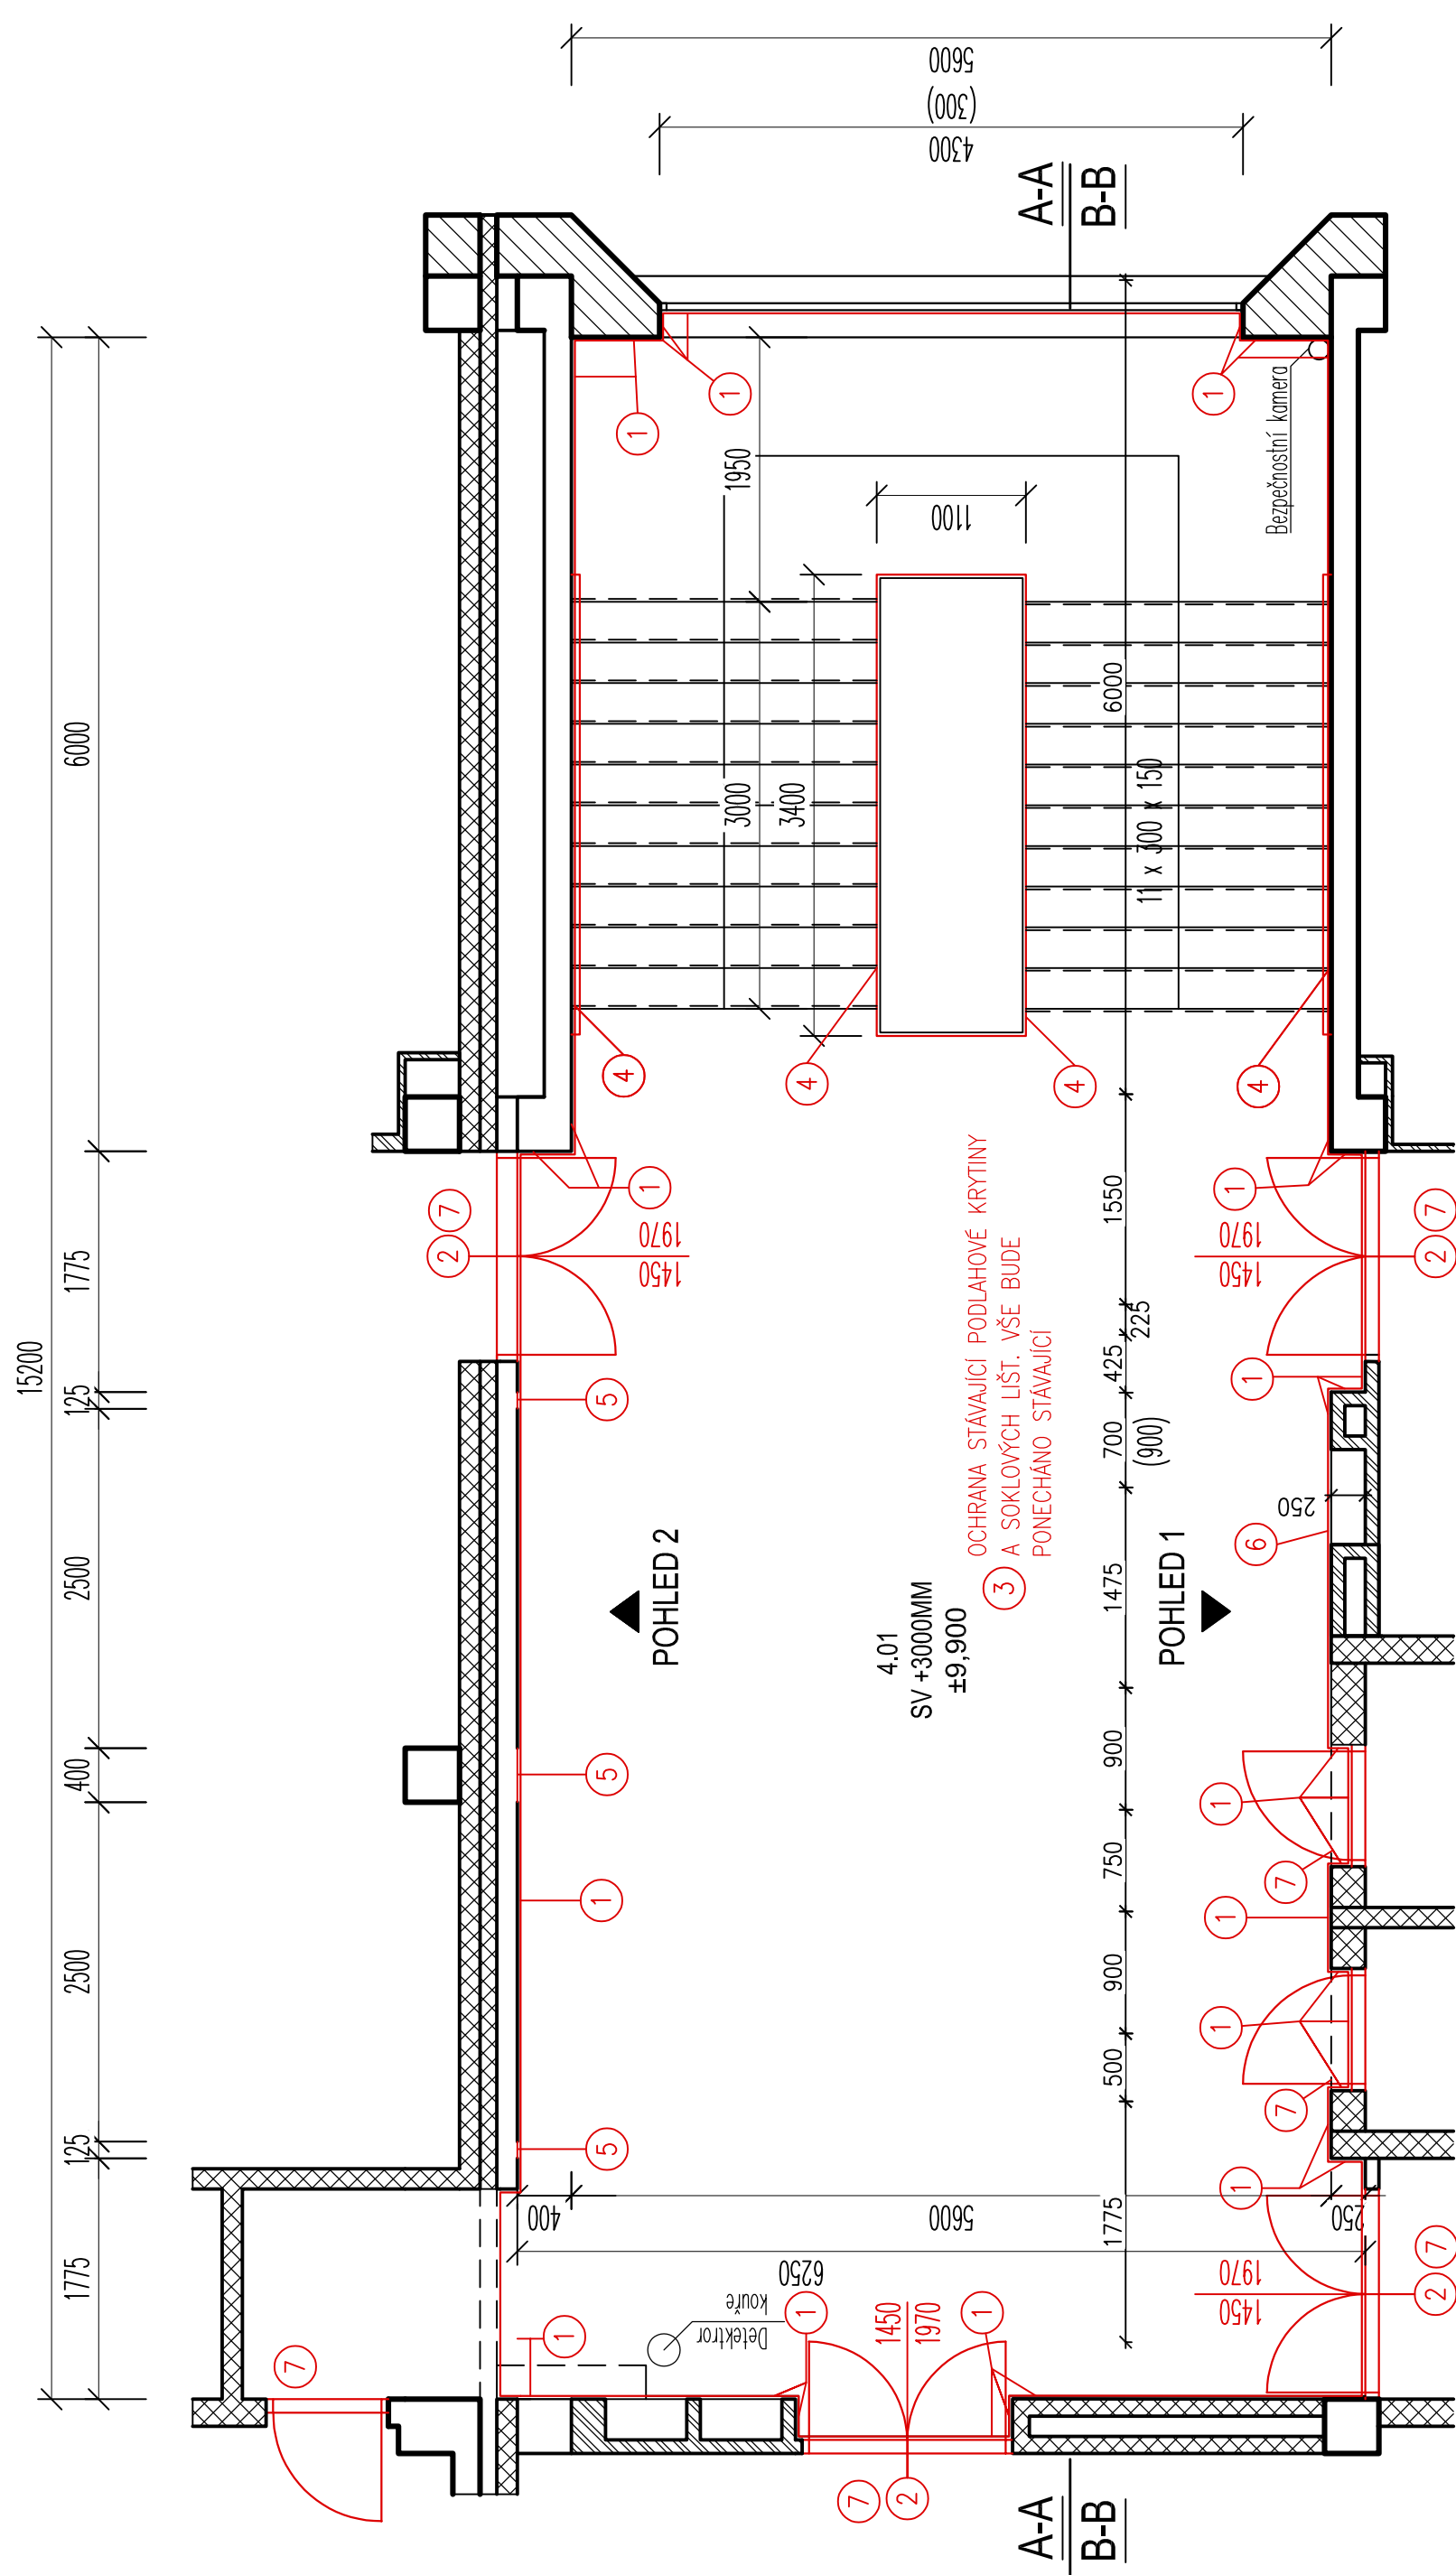

- 7) LEMOVÁNÍ NADPRAŽÍ DVEŘÍ Z LAMINOVANÝCH DŘEVOTŘÍKOVÝCH DESEK – BÍLÁ BARVA.
- V MÍSTECH NAD DVEŘMI BUDE STĚNA NA ŠÍŘKU DVEŘÍ OBLOŽENA LAMINOVANÝMI DESKAMI V BÍLÉ BARVĚ.
 - VZ. OBRAZEK STUDIE.



LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
4.01	PODESTA	90,41	KAMENNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR OBKLAD STĚNY DREVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | |
|---|---|
|  | ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE |
|  | OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA |
|  | VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM |
|  | VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC |

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A
 ELEKTROINSTALACE V NÁVAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V
 ŘÍJNU 2023.

VÝPRAVČOVÁ:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Kateřina Światková		Ing. Kateřina Światková	
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PODESTY 4.01	
INVESTOR:		Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	
MÍSTO STAVBY:		kat. úz. Karviná – město [663924] parc.č. 1210/8	
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS PODESTY 4.01 - NOVÝ STAV	
STUPEŇ PD:		Projekt pro provedení stavby	

