

# PŮDORYS PODESTY 2.01 - BOURACÍ PRÁCE

## LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:


- 1 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY NA STĚNÁCH A SLOUPECH
- 2 – RENOVACE DVEŘÍ VČETNĚ DVEŘÍ VÝTAHŮ – POLEP FOLIJ
- 3 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU PO CELÉ VÝŠCE
- 4 – DEMONTÁŽ POŽÁRNÍCH ČIDEL NA STROPNÍ KONSTRUKCI

- 5 – DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ KAMERY (PO VÝMALBĚ SE ZASE USADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO, BĚHEM DEMONTÁŽE NESMÍ BÝT POŠKOŽENO, JE NUTNÉ USCHOVAT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ)

- 6 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VITRINY S LAVIČKOU
- 7 – VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
- 8 – RENOVACE DŘEVĚNÉHO MASIVNÍHO ZÁBRADLÍ

## OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KRYTINA VČETNĚ PODLAHOVÉ SOKLU BUDE PONECHÁNA. PROTO JE NUTNÉ JIV RÁMCÍ STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- OCHRANA KAMENNÉHO OBLOŽENÍ PARAPETŮ
- BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RÁMŮ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH LÍŠT S ROZVODY ELEKTROINSTALACE
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PRO ZAVĚŠENÍ NOVÝCH DVEŘÍ A BUDOU NOVĚ NATŘENY

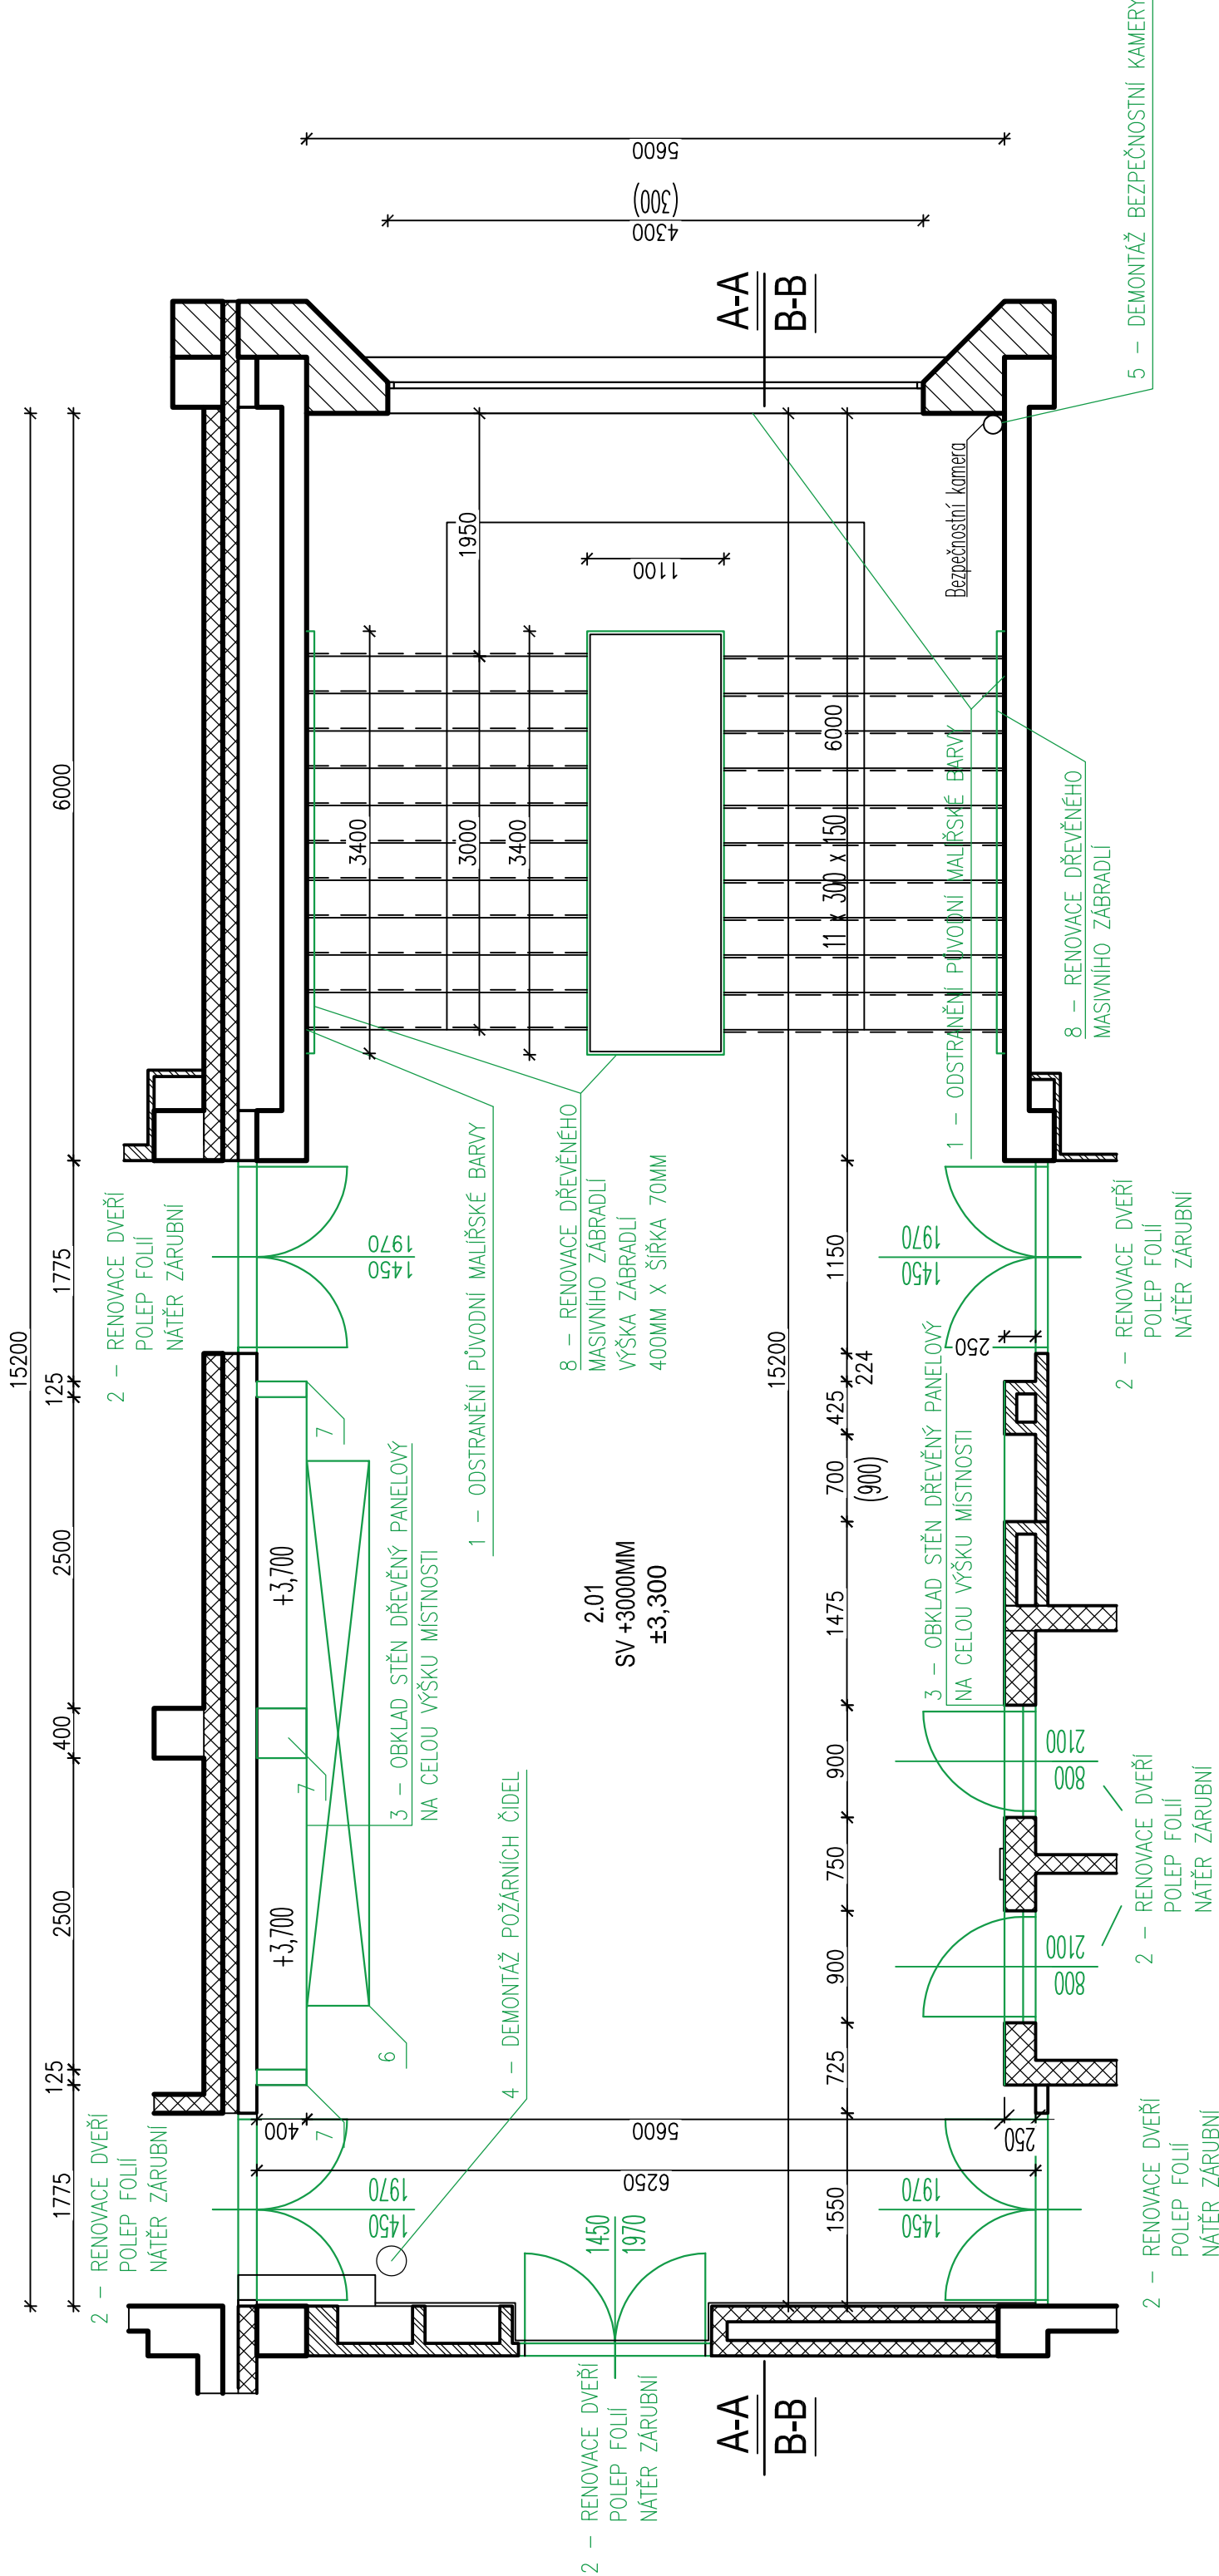

## LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
2.01	PODESTA	90,17	KAMENNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PODESTY 2.01
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	DATUM: 02/2025
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Karviné – město [663824] parc.č. 1210/8	MĚŘÍTKO: 1:50
NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS PODESTY 2.01 - BOURACÍ PRÁCE	Č. VÝKRESU: 07
STUPEŇ PD: Projekt pro provedení stavby	Č. VÝRISKU:



Kateřina Swiatková  
IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125

PROJEKTOVÁNÍ PŮDORYSŮ STAVBY A NERVENOVÁNOST VE

FORMAT: 4x44