


PŮDORYS UČEBNY A217 - BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:

- 1 – DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK SVISLÝCH A PARAPETNÍCH DESEK VODOROVNÝCH
- 2 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ GARNÝŽE
- 3 – DEMONTÁŽ UMYVADLA
- 4 – ODEKÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
- 5 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU
- 6 – DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ VČETNĚ PRAHU
- 7 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY
- 8 – DEMONTÁŽ KLIMATIZACE
- 9 – BOURÁNÍ NENOSNÝCH PŘÍČEK
- 10 – DEMONTÁŽ VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ
- 11 – ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VČETNĚ LEPIDLA A PODLAHOVÝCH LIŠŤ
- 12 – VYBOURÁNÍ VYVÝŠENÉ PODLAHY V PROSTORU UMYVADLA NA ÚROVEŇ PODLAHY VE ZBYTKU MÍSTNOSTI
- 13 – ODSTRANĚNÍ OBLOŽENÍ PO CELÉ DÉLCE STĚNY PROTI ODĚRU ŽIDLEMI
- 14 – DEMONTÁŽ PYLONOVÉ TABULE (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)
- 15 – DEMONTÁŽ VIZUALIZÉRU (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)
- 16 – DEMONTÁŽ ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RAMŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZÍ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH LIŠŤ S ROZVODY ELEKTROINSTALACE (ZEJMÉNA V MÍSTECH PARAPETNÍCH DESEK)
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PRO ZAVĚŠENÍ NOVÝCH DVEŘÍ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ
- OCHRANA KOVOVÉ KONSTRUKCE, KTERÁ NESE VODOROVNÉ I SVISLÉ DESKY KRYTÝ RADIÁTORŮ

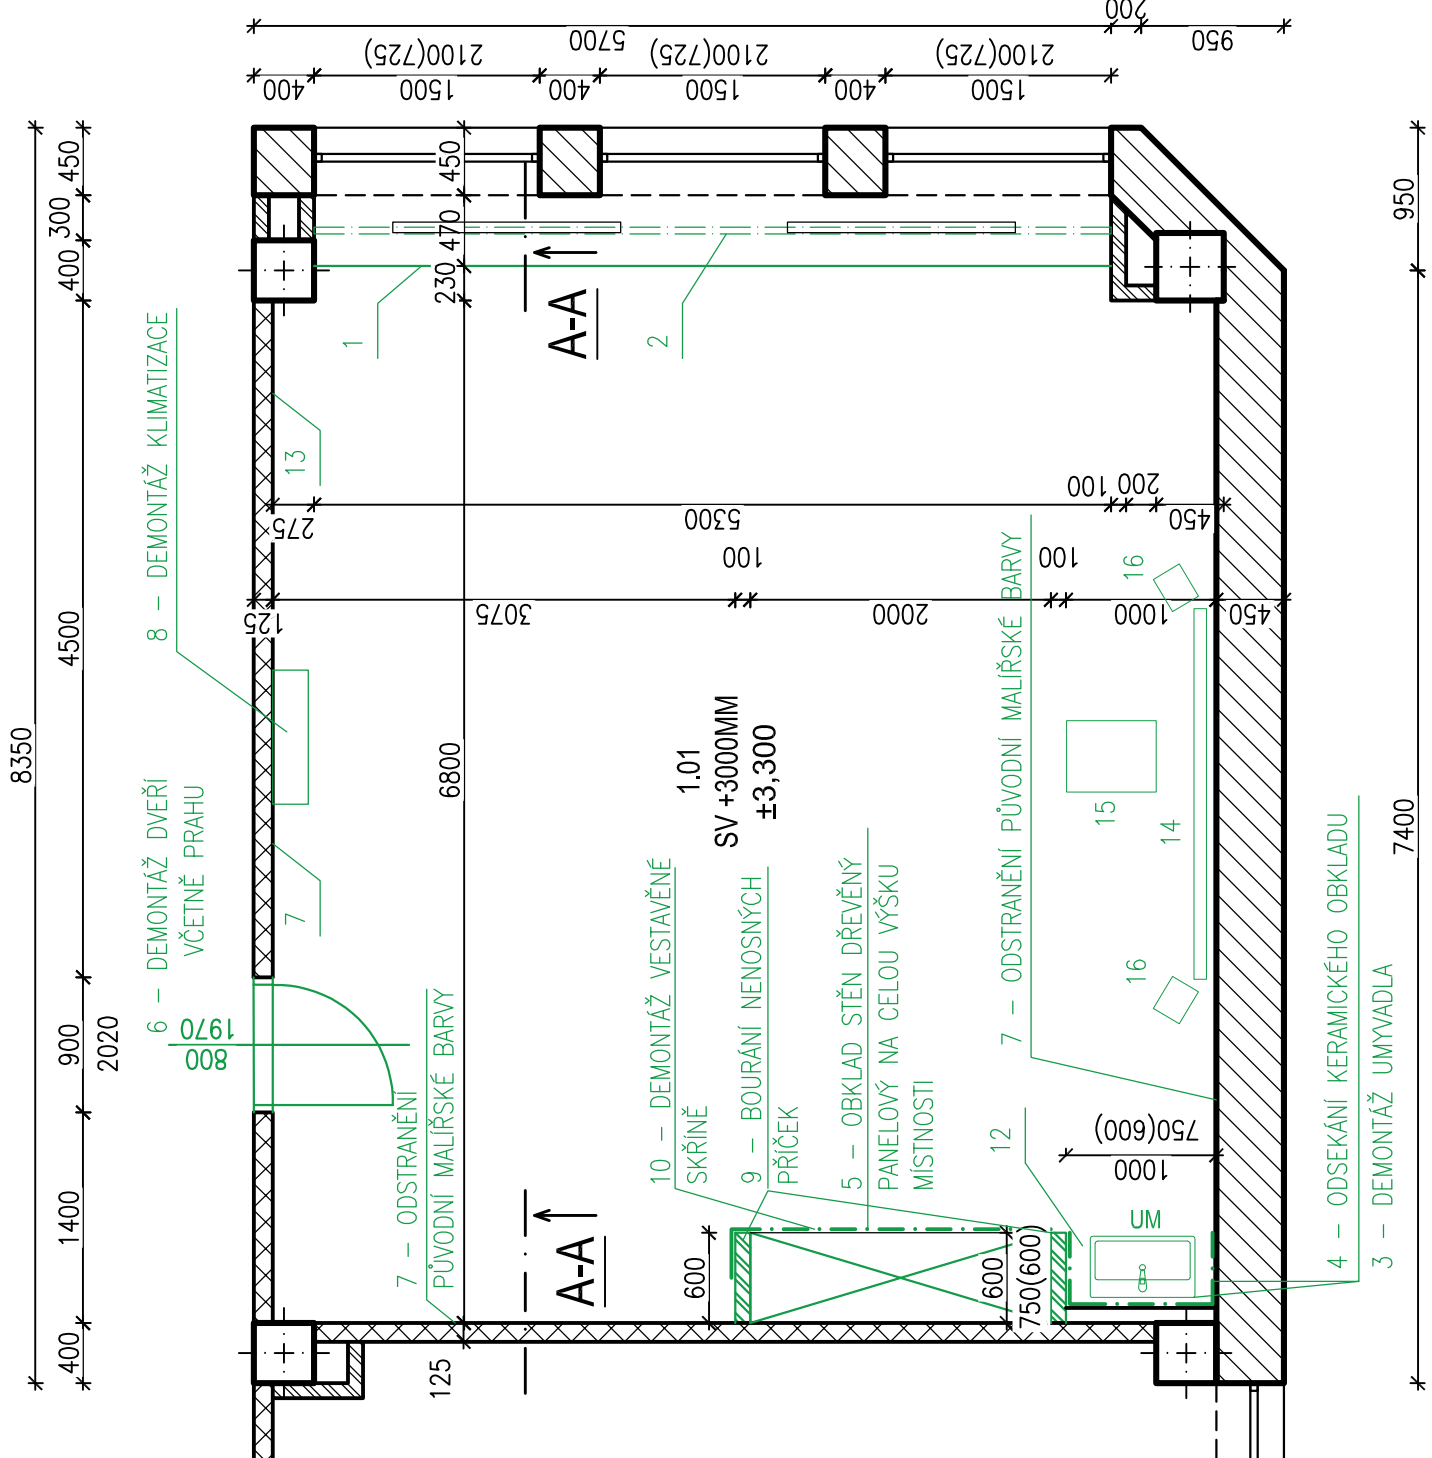

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	UČEBNA A217	43,67	PVC ŠEDÉ BARVY	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	<div>KATKA</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VŠEOBECNÉ OBLOUBĚ</div> <div>Ing. Kateřina Swiatková</div> <div>IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125</div>
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBNY A217	
FORMÁT: 6x4	DATUM: 02/2025	
INVESTOR: Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	MĚŘÍTKO: 1:50	Č. VÝKRESU: 03
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS UČEBNY A217 - BOURACÍ PRÁCE	
STUPEŇ PD:	Prováděcí dokumentace	Č. VÝTISKU: