


ŘEZ A-A KANCELÁŘE A305 - NOVÝ STAV

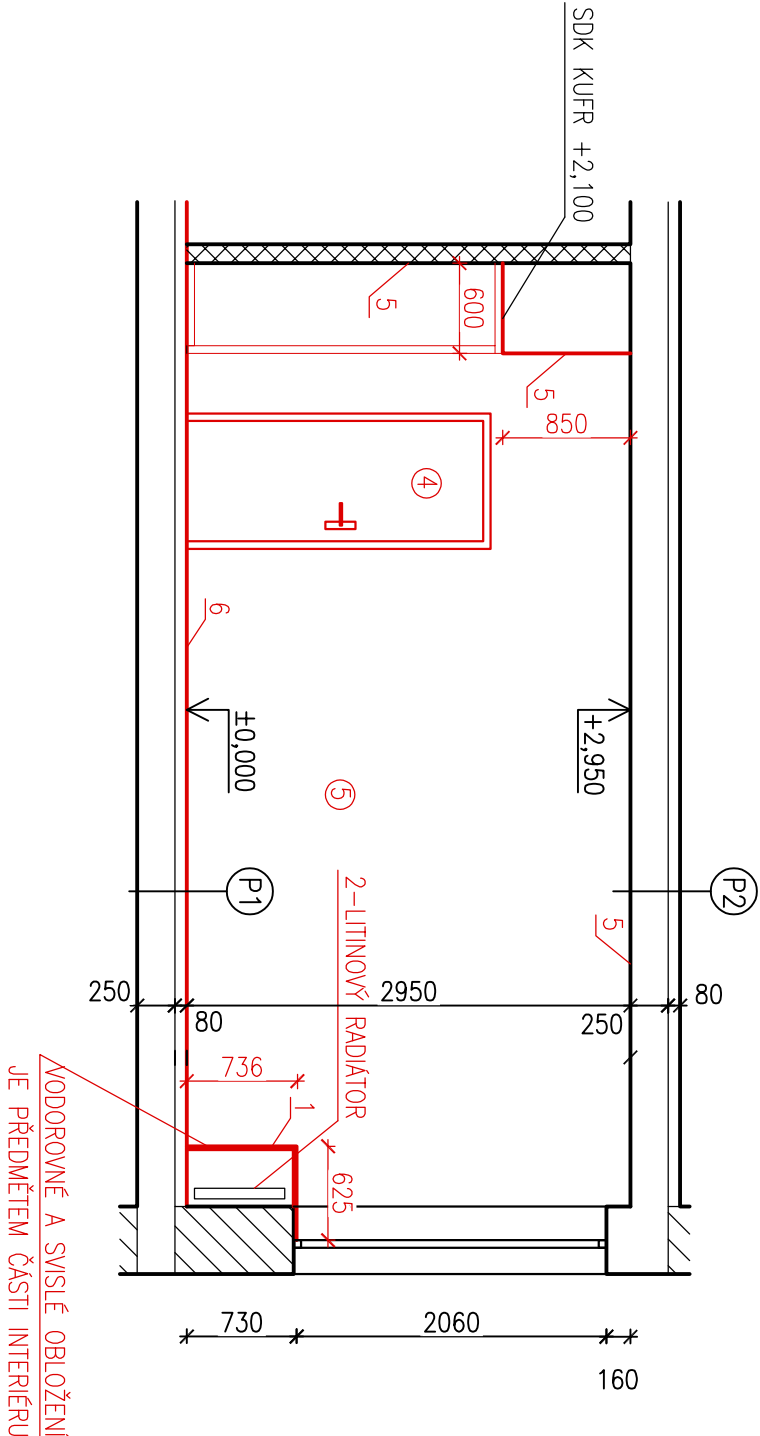

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CHL. CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CHL. CDM

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

P1 - SKLADBA PODLAHY	P2 - SKLADBA STROPNÍ KCE
<ul style="list-style-type: none">- KOBRCOVÉ ČTVERCE 500/500 PŘILEPENÝ K PODKLADU 6MM- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZI CEMENTU 25 MPa 2MM- PENETRAČNÍ NÁTĚR ZBRŮŠENÉ STAVAJÍCÍ MAZANINÝ- ROZMAŠEČI VRSTVA Z BETONOVÉ MAZANINY 70MM- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ KCE 250MM- VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR 5MM	<ul style="list-style-type: none">- NÁŠLAPNÁ VRSTVA - PVC 5MM- ROZMAŠEČI VRSTVA Z BETONOVÉ MAZANINY 70MM- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ KCE 250MM- VÁPENNÁ OMÍTKA + ODSÍTLAČNÍ STAVAJÍCÍ MAZANINÝ- VYSPRÁVENÍ PVRCHU SKELNOU VZTUŽNOU TKANINOU DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA 3MM- ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY 2MM

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTRONINSTALACE V NÁMAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDIÍ ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V PROSINCI 2024.

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

- NÁTĚR KOVONÝCH SLoupKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU RADIÁTORŮ:**
 - STAVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRYTU RADIÁTORU BUDE ZBAVENA STAVAJÍCÍHO NÁTĚRU, ODMAŠTĚNA, OČIŠTĚNA A NÁTĚRNA ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NÁTĚRNA BARVOU V ODSÍTLU NOVÉ DESKY ZÁKRYTU. JE NUTNÉ ODLADIT BARVU V SOULADU S INTERIÉREM A BARVOU DŘEVODEKORU ZÁKRYTU.
- NÁTĚR STAVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ:**
 - V MÍSTNOSTI JSOU CELKEM 2 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY. BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ A NÁSLEDNĚ 2x NÁTĚR BARVOU VHODNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.
- SKLADBA PVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, SLoupŮ, STROPU – NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:**
 - ODSÍTLAČNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY + 30% VYSPRÁVENÍ PŮVODNÍHO PVRCHU POMOCÍ SKELNÉ VZTUŽNÉ TKANINY DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA
 - PENETRACE
 - ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY (OMÍTKY BUDOU V CELÉ MÍSTNOSTI)
 - PENETRACE
 - 2 X FINÁLNÍ NÁTĚR STĚN – INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍŘSKÁ BARVA
 - SOUČÁSTI BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLoupŮ ATD.
- NOVÉ DVEŘE DO KANCELÁŘE:**
 - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ ROZMĚRU Š.800mm X 1970mm
 - MATERIÁL: LAMINÁT
 - DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ
 - SKLO: SKLENĚNÝ PRUH Z ČERNÉHO SKLAD
 - KOVÁNÍ: KLÍKA X KLÍKA
 - NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH – HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
 - NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, BARVA BÍLÁ

6. NOVÁ KRYTINA PODLAHY:

- ZBRŮŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY – ODSÍTLAČNÍ LEPIDLA, SROVNÁNÍ PODLAHY
- PENETRACE PVRCHU
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZEMI CEMENTU, PEVNOST 25 MPa, TL. 2 mm
- KOBRCOVÉ ČTVERCE 500/500/6 mm, LEPENÉ K PODKLADU

KOBRCOVÉ ČTVERCE BUDOU MÍT MIN. VLASTNOSTI:

BARVA–ŠEDÁ, PODKLADNÍ VRSTVA–BITUMEN, VLAS–SMYČKOVÝ, POLYAMID, TŘÍDA ZATÍŽE–33, POŽÁRNÍ ODOLOUST BfI–S1, ANTISTATICKÁ ÚPRAVA, ODOLOUST PROTI STÁLÉMU POJEZDU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, ODOLOUST PROTI SKLUZU, BAREVNĚ STÁLÝ, ÚTLUM AKUSTICKÉHO HLUKU

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	<div><div><div>KOTKA</div><div>PROJEKTOVÁNÍ PROJEKČNÍ STAVBY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div><div>Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125</div></div></div>
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A305	
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ A-A KANCELÁŘE A305 - NOVÝ STAV	Č. VÝKRESU: 05
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby	Č. VÝRISKU: