


PŮDORYS UČEBNY A211 - NOVÝ STAV

LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

PARAPET:



- 1
- SKLADBA PVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A SLOUPŮ – NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:
– ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY + 10% VYSPRÁVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU
– PENETRACE
– NOVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA
– PENETRACE
– 2 X FINÁLNÍ NATĚR STĚN – INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍŘSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍŘSKÁ BARVA
– SOUČÁSTÍ BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OŠETŘÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ AID. ROHOVNÍKY.

2

- SKLADBA PVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN – STĚRKA V DEKORU BETONU:
– ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY + 10% VYSPRÁVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU
– PENETRACE
– APLIKACE PRVNÍ VRSTVY STĚRKY NATAŽENÉ DO HLADKA
– APLIKACE FINÁLNÍ DRUHÉ VRSTVY STĚRKY A ZAROVNĚNÍ PROVEDENÍ MAPY A STRUKTURY BENÁTSKÝM HLADÍTKEM

3

- NOVÉ DVEŘE DO UČEBNY:
– DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ ROZMĚRU Š.1450MM X V.1970MM
– DVEŘE JSOU ASYMETRICKÉ S ROZMĚREM JEDNOHO Z KŘÍDEL MIN. 900MM
– MATERIÁL: LAMINÁT
– DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ
– SKLO: FLOAT ČÍRÉ
– KOVÁNÍ: KLIKA X KLIKA
– DVEŘE OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM S RAMÍNKY
– NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH – HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
– STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDOU ZBAVENY STÁVAJÍCÍHO NATĚRU, ODMAŠTĚNÝ, OČIŠTĚNÝ A NATŘENÝ ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATŘENY BÍLOU BARVOU

4

- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED – DESKY RED TL.12,5MM – PŘÍMÁ MONTÁŽ NA STROP:
– VZDUCHOVÁ MEZERA MEZI STÁVAJÍCÍM STROPEM A SDK 70MM A 120MM
– SÁDROKARTONOVÝ PODHLED RED 12,5MM
– ZATÍMELENÍ VÝŽTUŽNÉ PÁSKY
– TMELENÍ SPÁR
– KONEČNÁ ÚPRAVA TMELEM
– 2 X FINÁLNÍ NATĚR – INTERIÉROVÁ DISPERZNÍ MALÍŘSKÁ BARVA V BARVĚ ŠEDÉ
– POZN.: V MÍSTĚ PODHLEDU NEBUDE STÍROP NATŘEN BARVOU ANI NIJAK UPRAVEN

5


- NATĚR KOVONÝCH SLOUPKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU RADIÁTORŮ:
– STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRYTU RADIÁTORU BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍHO NATĚRU, ODMAŠTĚNÁ, OČIŠTĚNÁ A NATŘENA ZÁKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATŘENA BARVOU V ODSTÍNU NOVÉ DESKY ZÁKRYTU. JE NUTNÉ ODLADIT BARVU V SOULADU S INTERIÉREM A BARVOU DŘEVODEKORU ZÁKRYTU.

6

- NATĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ:
– V UČEBNĚ JSOU CELKEM 3 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY. BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ A NÁSLEDNĚ 2 X NATĚR BARVOU VHODNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.

7

- OCHRANA STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY A SOKLOVÝCH LIŠT. VŠE BUDE PONECHÁNO STÁVAJÍCÍ.

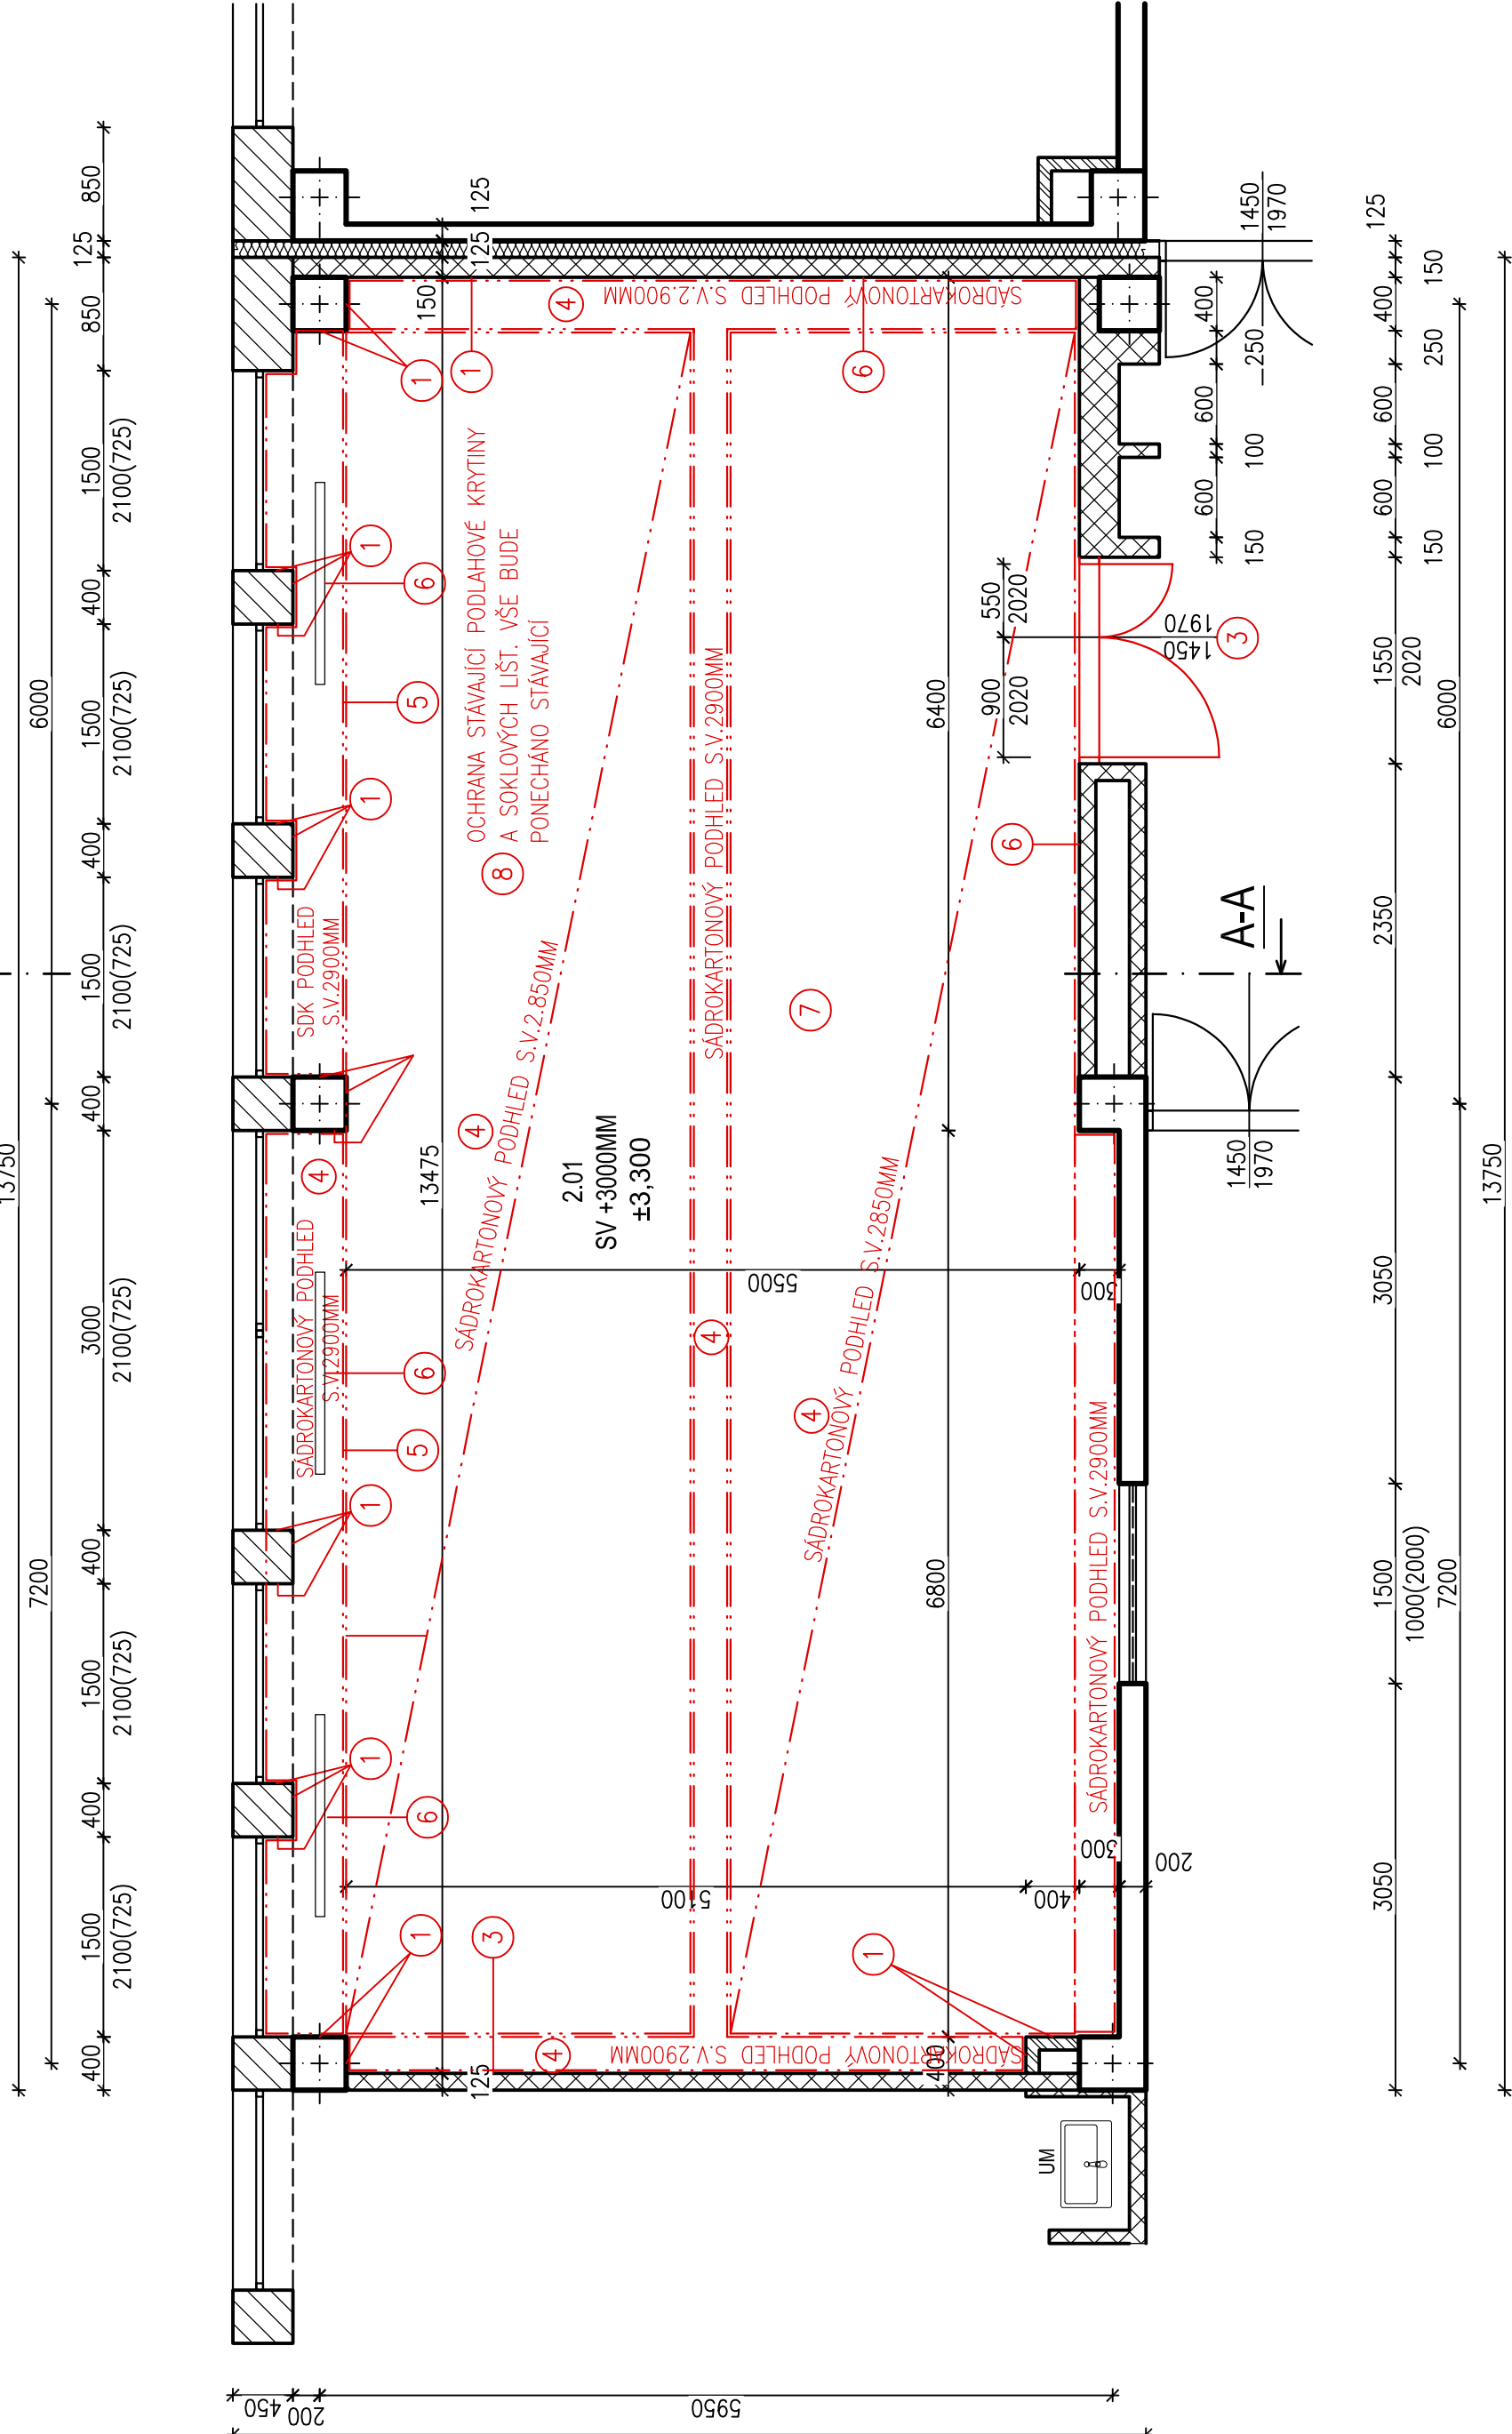

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	UČEBNA A111	81,00	PVC ŠEDÉ BARVY SOKLOVÁ PVC LIŠTA –PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ	NOVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA + VÝMALBA PŘEDSTĚNA S KERAMICKÝM OBKLADEM U UMÝVADLA	SDK STROP + VÝMALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD–INA
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTROINSTALACE V NÁVAZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V ŘÍJNU 2023.

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková
Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBNY A211
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8
NÁZEV VÝKRESU:	UČEBNA A211 - NOVÝ STAV
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby
FORMÁT: 4x44	
DATUM: 02/2025	
MĚŘÍTKO: 1:50	
Č. VÝKRESU: 04	
Č. VÝRISKU:	