



# PŮDORYS KANCELÁŘE A305 - NOVÝ STAV

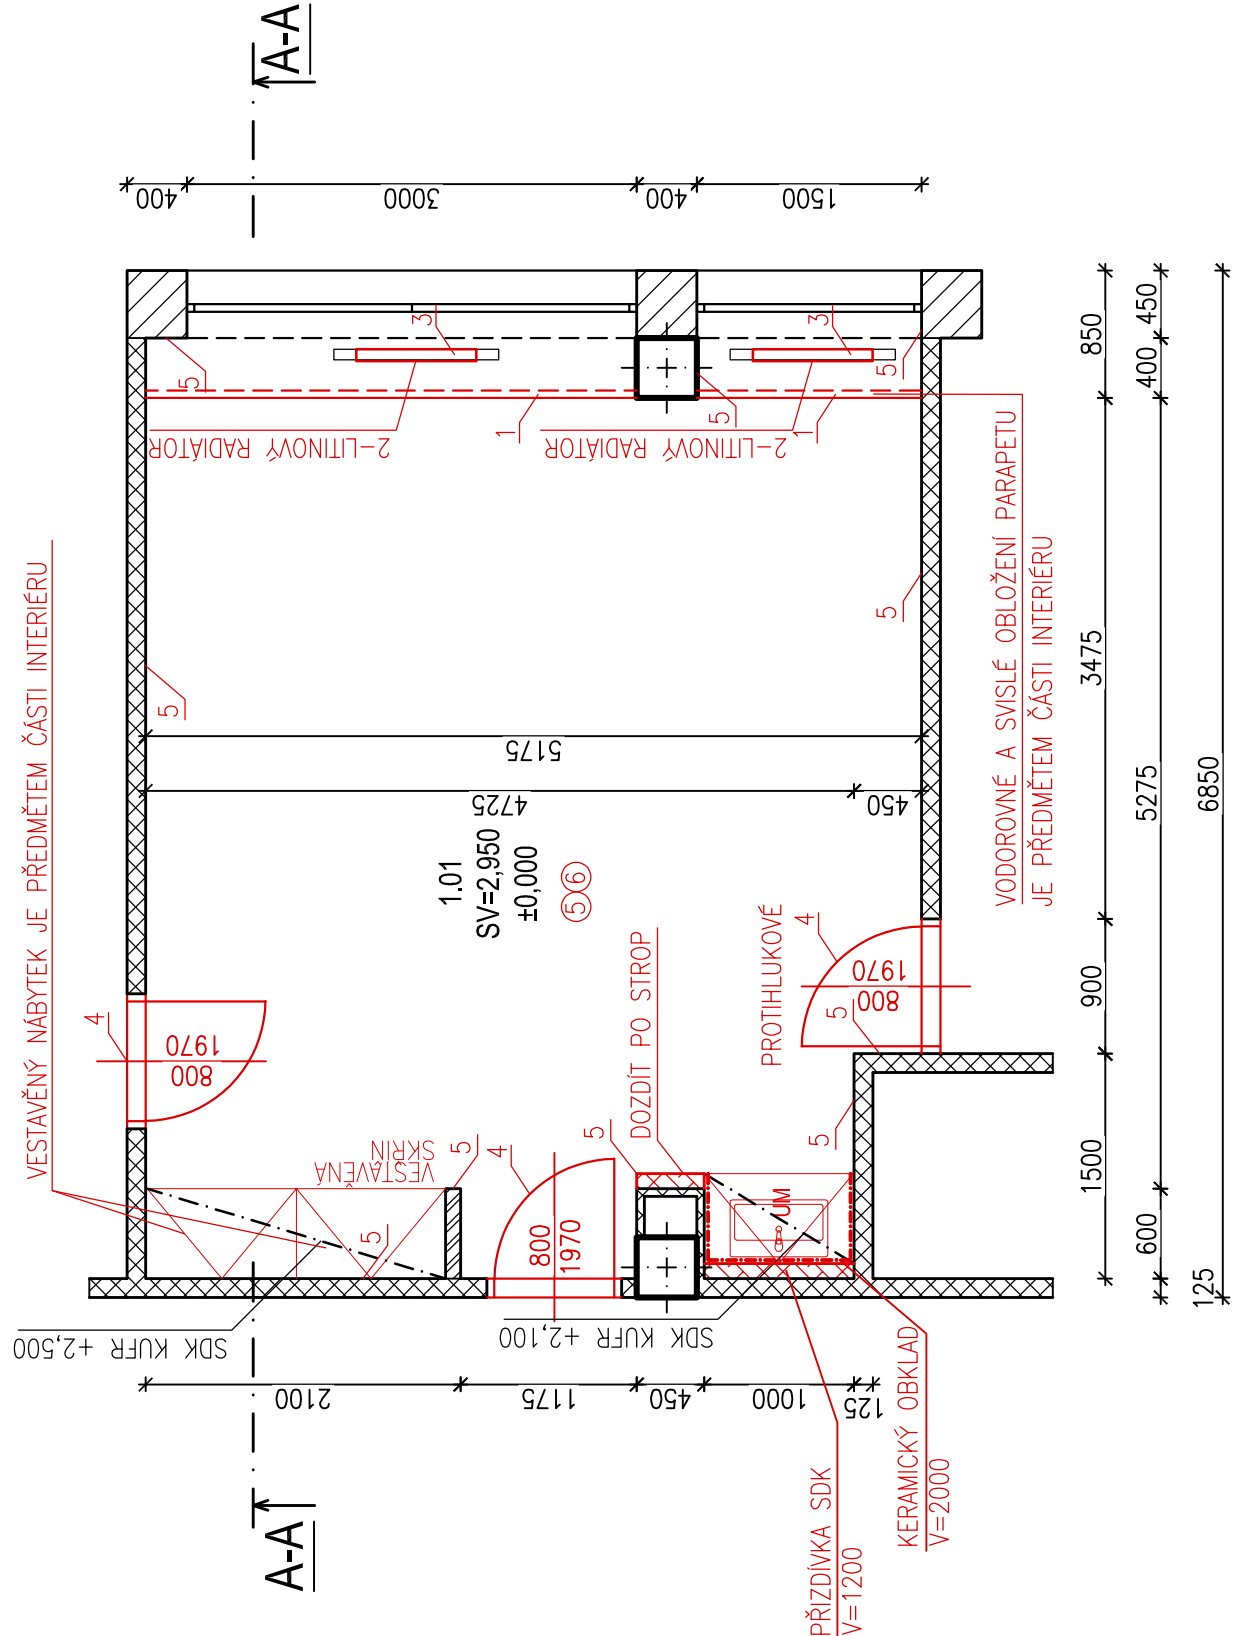

## MODUL PRO UMYVADLO:

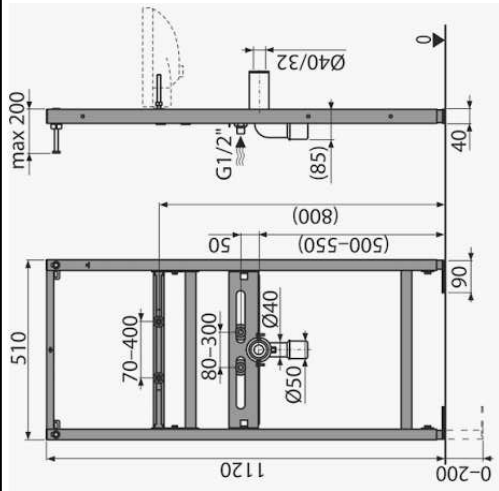

- **NOVÉ UMÝVADLO, KERAMICKÝ OBKLAD, SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA:**
  - PO ODEKÁNÍ OBKLADU DOJDE K PŘEVEDENÍ VRSTVY FLEXIBILNÍM LEPIDLEM S PERLINKOU
  - BUDE PŘEVEDENA IMPREGNACE
  - BUDE PŘEVEDENA NOVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA
  - PROSTOR BUDE NÁSLEDNĚ VYMALOVÁN MALÍŘSKOU BARVOU
  - BUDE UMÍSTĚN MONTÁŽNÍ RÁM VHDNÝ PRO UPEVNĚNÍ UMÝVADLA S OTVOREM PRO STOJANKOVOU BATERII. RÁM MUSÍ BÝT VHDNÝ PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK
  - DOJDE K PŘEVEDENÍ NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSTĚNY DO VÝŠKY 1200MM A HLUBOKY 150MM SÁDROKARTONOVÁ DESKA VHODNÁ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ – IMPREGNOVANÁ (PŘEDSTĚNA ZAJISTÍ SCHOVÁNÍ POTRUBÍ PŘÍVODU TEPLÉ A STUDENÉ VODY A ZÁROVEŇ DOJDE K ZAKRYTÍ ODPADNÍHO POTRUBÍ), POTRUBÍ VODY SV A TV BUDE OPATŘENO IZOLACÍ NAPŘ. MIRALON.
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
  - UMÝVADLO SE STOJANKOVOU BATERIÍ, NOVÝM SIFONEM. BATERIE S ÚSPORNÝM PERLÁTOREM
  - BUDE PŘEVEDEN NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD VÝŠKY 1400 MM V ŠEDÉ BARVĚ S ŠEDOU SPÁROVACÍ HMOTOU. OBKLAD ROZMĚRU 400X1200MM. HRANY BUDOU ŘEŠENY UKONČOVACÍMI LIŠTAMI V NEREZOVÉM KARTÁČOVANÉM PŘEVEDENÍ.

## LEGENDA ZNAČENÍ NOVÉHO STAVU:

1. NATĚR KOVOVÝCH SLOUPKŮ V MÍSTĚ PARAPETU PRO KOTVENÍ SVISLÉHO ZÁKRYTU RADIÁTORŮ:
  - STÁVAJÍCÍ KOVOVÁ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ZÁKRYTU RADIÁTORU BUDE ZBAVENA STÁVAJÍCÍHO NATĚRŮ, ODMAŠTĚNA, OČIŠTĚNA A NATŘENA ZAKLADNÍ BARVOU A NÁSLEDNĚ NATŘENA BARVOU V ODSLINU NOVÉ DESKY ZÁKRYTU. JE NUTNÉ ODLADIT BARVU V SOULADU S INTERIÉREM A BARVOU DŘEVEDEKORU ZÁKRYTU.
2. NATĚR STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ:
  - V MÍSTNOSTI JSOU CELKEM 2 RADIÁTORY A TRUBNÍ ROZVODY. BUDE PROVEDENO ODMAŠTĚNÍ A NÁSLEDNĚ 2x NATĚR BARVOU VHODNOU NA RADIÁTORY V BÍLÉ BARVĚ.
3. HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA SOUČÁSTI PARAPETŮ:
  - 800/80 mm SOUČÁSTI VYBAVENÍ INTERIÉRU.
4. NOVÉ DVEŘE DO KANCELÁŘE:
  - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V BARVĚ BÍLÉ LAKOVANÉ ROZMĚRU Š.800mm X 1970mm
  - MATERIÁL: LAMINÁT
  - DEKOR: BÍLÉ, HLADKÉ, LAKOVANÉ
  - SKLO: SKLENĚNÝ PRUH Z ČERNÉHO SKLAD
  - KOVÁNÍ: KLIKA X KLIKA
  - NOVÝ PŘECHODOVÝ PRAH – HLINÍK (NA MÍRU ZPRACOVANÝ NEBO TYPOVÝ VÝROBEK)
  - NOVÉ OBLOŽKOVÉ ZARUBNĚ, BARVA BÍLÁ
5. SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN, SLOUPŮ, STROPŮ – NOVÁ OMÍTKA + VÝMALBA:
  - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍRSKÉ BARVY + 30% VYSPRAVENÍ PŮVODNÍHO POVRCHU POMOCÍ SKELNÉ VÝTUŽNÉ TKANINY DO CEMENTOVÉHO LEPIDLA
  - PENETRACE
  - ŠTUKOVÁ VRSTVA SÁDROVÉ OMÍTKY (OMÍTKY BUDOU V CELÉ MÍSTNOSTI)
  - PENETRACE
  - 2 X FINÁLNÍ NATĚR STĚN – INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ VYSOCE BÍLÁ MALÍRSKÁ BARVA NEBO INTERIÉROVÉ DISPERZNÍ OTĚRUVZDORNÁ ŽLUTÁ MALÍRSKÁ BARVA
  - SOUČÁSTÍ BUDE ZAROVNÁNÍ ROHŮ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ, ROHŮ SLOUPŮ ATD.

6) NOVÁ KRYTINA PODLAHY:

- ZBROUŠENÍ BETONOVÉ MAZANINY – ODSTRANĚNÍ LEPIDLA, SROVNÁNÍ PODLAHY
- PENETRACE POVrchU
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA BÁZEMI CEMENTU, PEVNOST 25 MPa, TL. 2 mm
- KOBERCOVÉ ČTVERCE 500/500/6 mm, LEPENÉ K PODKLADU






KOBERCOVÉ ČTVERCE BUDOU MÍT MIN. VLASTNOSTI:

BARVA—ŠEDÁ, PODKLADNÍ VRSTVA—BITUMEN, VLAS—SMYČKOVÝ, POLYAMID, TRÍDA ZÁTĚŽE—33, POŽÁRNÍ ODOLNOST Bfl—S1, ANTISTATICKÁ ÚPRAVA, ODOLNOST PROTI STÁLÉMU POJEZDU KOLEČKOVÝCH ŽIDLÍ, ODOLNÝ PROTI SKLUZU, BAREVNĚ STÁLÝ, ÚTLUM AKUSTICKÉHO HLUKU

## LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	KANCELÁŘ A305	31,5	KOBERCOVÉ ČTVERCE SEDĚ BARY + KOBERCOVÁ SOKLOVÁ LÍŠTA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR	ŠTUKOVÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NATĚR

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC
	ZAZDĚNÍ OTVORU – SDK PŘÍČKA TL. 100MM

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT ŘEŠÍ STAVEBNÍ ČÁST. SOUČÁSTI DOKUMENTACE JE DÁLE PROJEKT INTERIÉRU A ELEKTROINSTALACE V NÁVZNOSTI NA ARCHITEKTONICKOU STUDII ZPRACOVANOU ING. KARLEM SZEWIECZKEM V PROSINCI 2024.

VYPRACOVALA:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Kateřina Swiatková		Ing. Kateřina Swiatková	
STAVBA:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE KANCELÁŘE A305	
INVESTOR:		Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava	
MÍSTO STAVBY:		kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8	
NÁZEV VÝKRESU:		PŮDORYS KANCELÁŘE A305 - NOVÝ STAV	
STUPEŇ PD:		Projekt pro provedení stavby	