

PŮDORYS UČEBNY A211 - BOURACÍ PRÁCE


LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:

- 1 – DEMONTÁŽ PYLONOVÉ TABULE (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)
- 2 – DEMONTÁŽ VIZUALIZÉRU (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)
- 3 – DEMONTÁŽ ZVUKOVÉHO ZAŘÍZENÍ (NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ BĚHEM DEMONTÁŽE)
- 4 – DEMONTÁŽ PARAPETNÍCH DESEK SVISLÝCH A PARAPETNÍCH DESEK VODODROVNÝCH
- 5 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ GARNÝŽE
- 6 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU
- 7 – DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ PRAHU
- 8 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY (NE POD PARAPETY, ZA NOVÝM OBKLADEM BUDE JEN VÝMALBA)
BARVA BUDE ODSTRANĚNA ZE VŠECH STĚN I SLOUPŮ
- 9 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY (NE POD PARAPETY, ZA NOVÝM OBKLADEM BUDE JEN VÝMALBA)
BARVA BUDE ODSTRANĚNA ZE VŠECH STĚN I SLOUPŮ
- 10 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH SKŘÍŇÍ

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:

- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KRYTINA VČETNĚ PODLAHOVÉ LIŠTY BUDE PONECHÁNA, PROTO JE NUTNÉ JÍ V RAMCI STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- BUDE PROVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RAMŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH ŽALUZÍÍ
- OCHRANA SKLENĚNÉ VÝPLNĚ - COPIKIT
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH LIŠT S ROZVODY ELEKTROINSTALACE (ZEJMÉNA V MÍSTECH PARAPETNÍCH DESEK)
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PRO ZAVĚŠENÍ NOVÝCH DVEŘÍ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

A-A

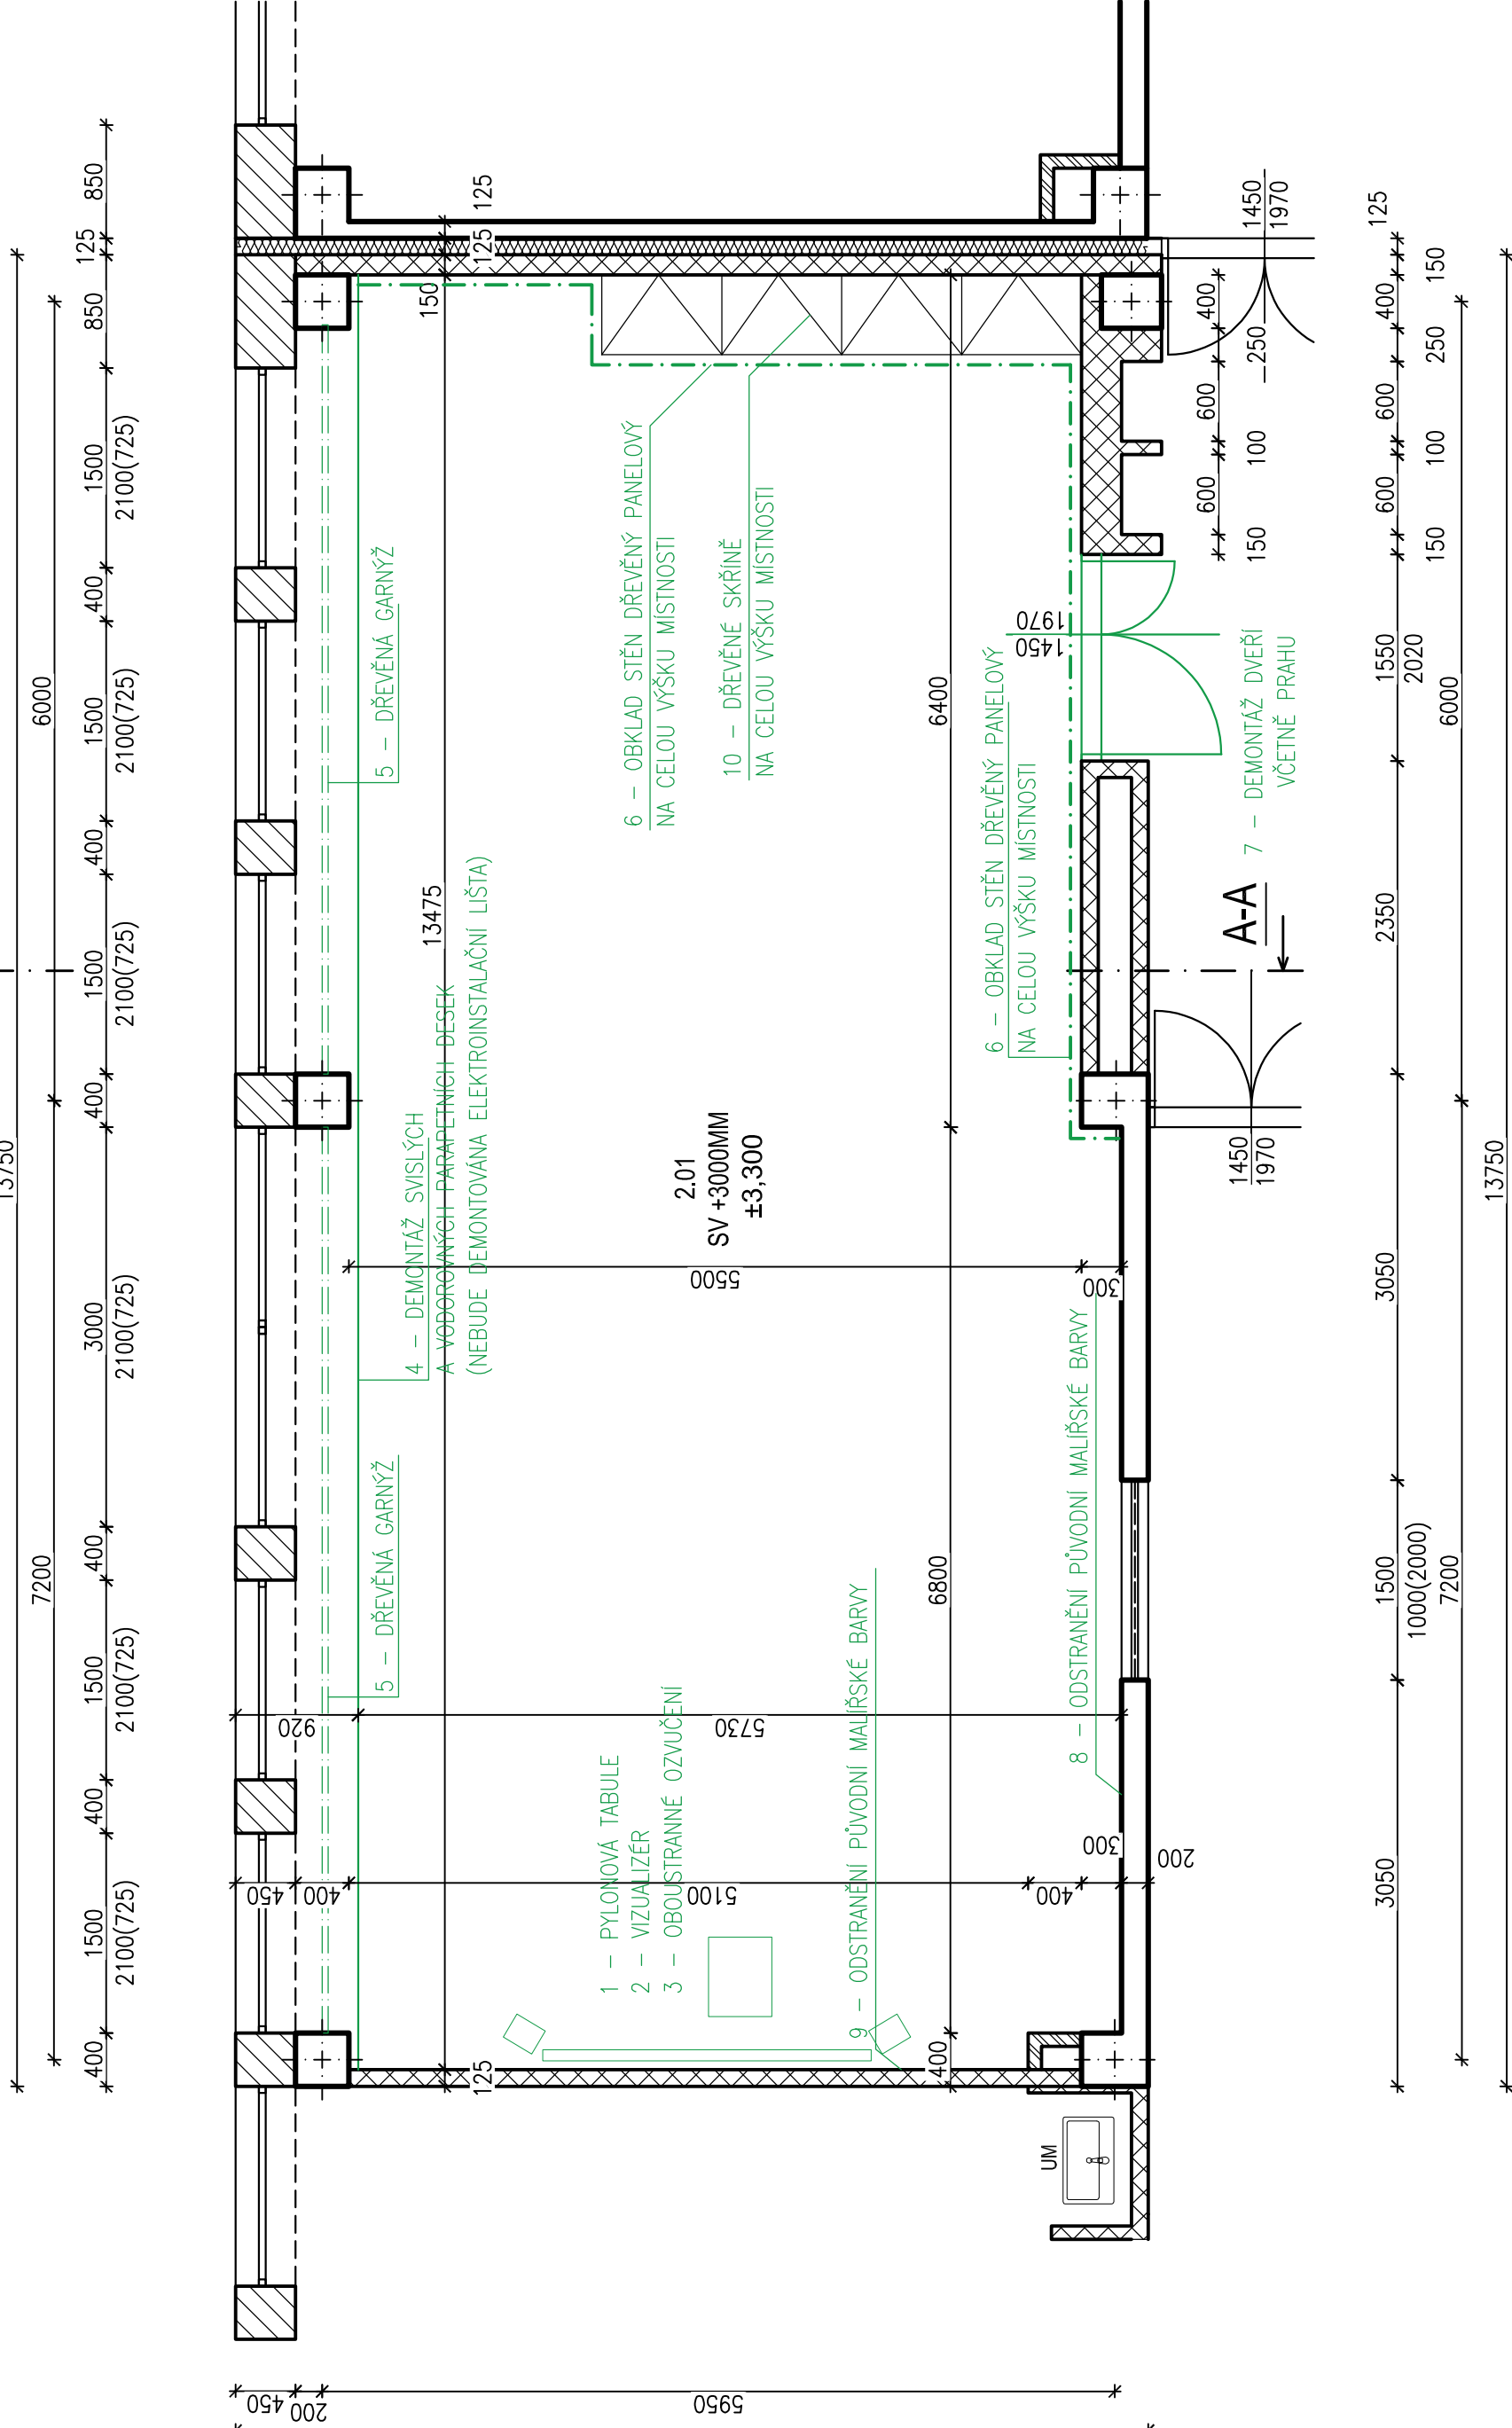

LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ŮČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNY	STŘOP
1.01	UČEBNA A211	81,00	PVC ŠEDÉ BARVY, SOKLOVÁ PVC LIŠTA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA OBKLAD STĚNY DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MALÍŘSKÝ NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
- VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková
Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125	
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE UČEBNY A211
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824]
NÁZEV VÝKRESU:	UČEBNA A211 - BOURACÍ PRÁCE
STUPEŇ PD:	Projekt pro provedení stavby
KATKA PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRING, STAVBA A VĚSTNÍ PRÁCE Ing. Kateřina Swiatková IČ: 039 658 72 tel: +420 604 140 125	
FORMAT:	4xA4
DATUM:	02/2025
MĚŘÍTKO:	1:50
Č. VÝKRESU:	03
Č. VÝTISKU:	