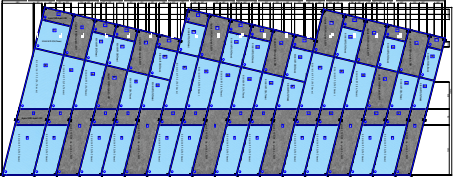
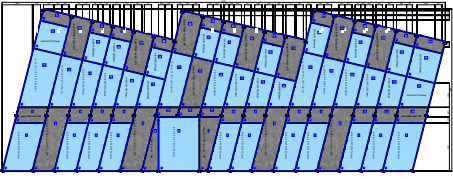
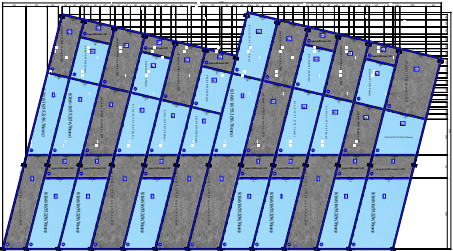


TEPELNÉ VÝPO TY

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ


<p>1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ</p> 	<table> <tr> <td>Konstrukce</td><td>Poz. 1a MC WALL – Lehká krycí st na (B=26 557, H=10 096)</td></tr> <tr> <td>Popis</td><td>Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW</td></tr> <tr> <td>Použité systémy</td><td>MC-PASSIVE+</td></tr> <tr> <td>Plocha [m2]</td><td>222,8</td></tr> <tr> <td>U výpln</td><td>0,7 W/(m2*K)</td></tr> <tr> <td colspan="2">U= 0,7056008217 W/(m2*K)</td></tr> </table>	Konstrukce	Poz. 1a MC WALL – Lehká krycí st na (B=26 557, H=10 096)	Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW	Použité systémy	MC-PASSIVE+	Plocha [m2]	222,8	U výpln	0,7 W/(m2*K)	U= 0,7056008217 W/(m2*K)	
Konstrukce	Poz. 1a MC WALL – Lehká krycí st na (B=26 557, H=10 096)												
Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW												
Použité systémy	MC-PASSIVE+												
Plocha [m2]	222,8												
U výpln	0,7 W/(m2*K)												
U= 0,7056008217 W/(m2*K)													
	<table> <tr> <td>Konstrukce</td><td>Poz. 1b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 397, H=10 086)</td></tr> <tr> <td>Popis</td><td>Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW</td></tr> <tr> <td>Použité systémy</td><td>MC-PASSIVE+</td></tr> <tr> <td>Plocha [m2]</td><td>230,0</td></tr> <tr> <td>U výpln</td><td>0,7 W/(m2*K)</td></tr> <tr> <td colspan="2">U= 0,7181144779 W/(m2*K)</td></tr> </table>	Konstrukce	Poz. 1b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 397, H=10 086)	Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW	Použité systémy	MC-PASSIVE+	Plocha [m2]	230,0	U výpln	0,7 W/(m2*K)	U= 0,7181144779 W/(m2*K)	
Konstrukce	Poz. 1b MC WALL – Lehká krycí st na (B=27 397, H=10 086)												
Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW												
Použité systémy	MC-PASSIVE+												
Plocha [m2]	230,0												
U výpln	0,7 W/(m2*K)												
U= 0,7181144779 W/(m2*K)													
	<table> <tr> <td>Konstrukce</td><td>Poz. 1c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 421, H=9 973)</td></tr> <tr> <td>Popis</td><td>Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW</td></tr> <tr> <td>Použité systémy</td><td>MC-PASSIVE+</td></tr> <tr> <td>Plocha [m2]</td><td>147,6</td></tr> <tr> <td>U výpln</td><td>0,7 W/(m2*K)</td></tr> <tr> <td colspan="2">U= 0,6615179957 W/(m2*K)</td></tr> </table>	Konstrukce	Poz. 1c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 421, H=9 973)	Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW	Použité systémy	MC-PASSIVE+	Plocha [m2]	147,6	U výpln	0,7 W/(m2*K)	U= 0,6615179957 W/(m2*K)	
Konstrukce	Poz. 1c MC WALL – Lehká krycí st na (B=18 421, H=9 973)												
Popis	Barva profil :Lakovaný standardní Barva kování:Lakovaný standardní Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2 50 XPS AL plech 2 + MW												
Použité systémy	MC-PASSIVE+												
Plocha [m2]	147,6												
U výpln	0,7 W/(m2*K)												
U= 0,6615179957 W/(m2*K)													

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ

1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS -
KARVINÁ

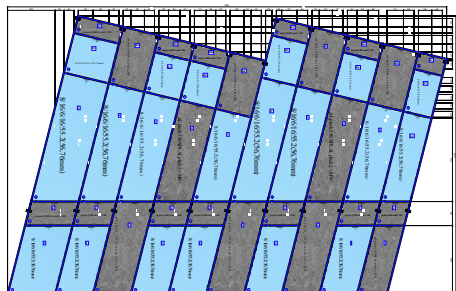

Konstrukce

Poz. 2a MC WALL – Lehká krycí st na
(B=18 970, H=12 055)

Popis

Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2
50 XPS AL plech 2 + MW


Použité systémy

MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 181,6

U výpln 0,7 W/(m2*K)

U= 0,6698258608 W/(m2*K)

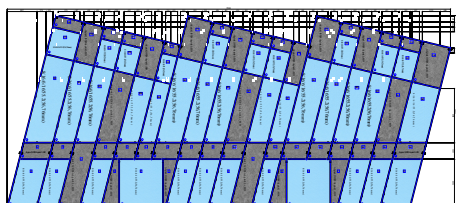

Konstrukce

Poz. 2b MC WALL – Lehká krycí st na
(B=27 879, H=12 104)

Popis

Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)


Použité systémy

MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 281,3

U výpln 0,2 W/(m2*K)

U= 0,7103221482 W/(m2*K)

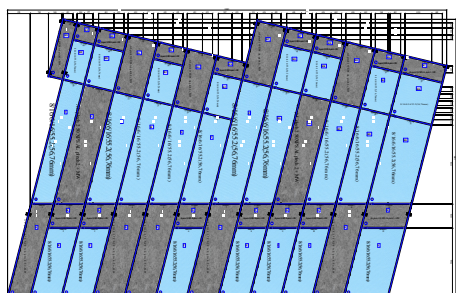

Konstrukce

Poz. 2c MC WALL – Lehká krycí st na
(B=18 953, H=12 009)

Popis

Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy

MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 181,9

U výpln 0,2 W/(m2*K)

U= 0,6941132955 W/(m2*K)

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ

1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS -
KARVINÁ



Konstrukce Poz. 3a MC WALL – Lehká krycí st na
(B=26 997, H=12 009)


Popis
Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 271,4

U výpln 0,2 W/(m2*K)

U= 0,7087977148 W/(m2*K)

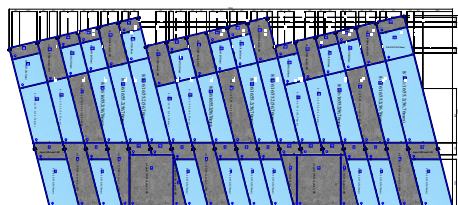

Konstrukce Poz. 3b MC WALL – Lehká krycí st na
(B=27 884, H=12 104)

Popis
Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 279,6

U výpln 0,2 W/(m2*K)

U= 0,6806569882 W/(m2*K)



Konstrukce Poz. 3c MC WALL – Lehká krycí st na
(B=18 970, H=12 055)

Popis
Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2
50 XPS AL plech 2 + MW

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 181,6

U výpln 0,7 W/(m2*K)


U= 0,7105056306 W/(m2*K)

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ

1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS -
KARVINÁ

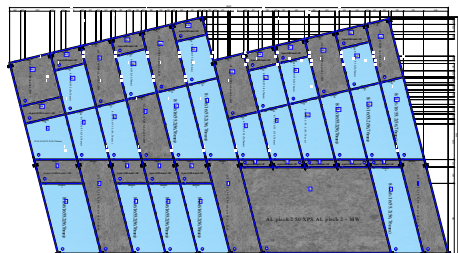

Konstrukce Poz. 4a MC WALL – Lehká krycí st na
(B=18 411, H=9 963)


Popis Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm);AL plech 2
50 XPS AL plech 2 + MW

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 147,3

U výpln 0,7 W/(m2*K)

U= 0,6502073459 W/(m2*K)

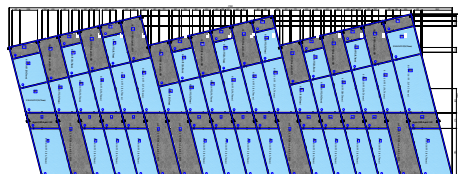

Konstrukce Poz. 4b MC WALL – Lehká krycí st na
(B=27 371, H=10 077)


Popis Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 229,4

U výpln 0,2 W/(m2*K)

U= 0,7131634345 W/(m2*K)

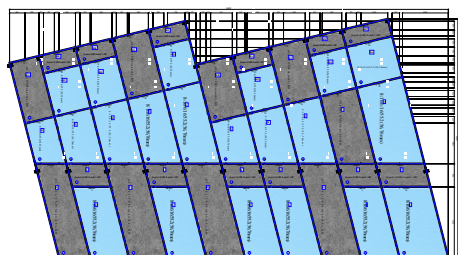

Konstrukce Poz. 4c MC WALL – Lehká krycí st na
(B=18 474, H=10 085)

Popis Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :AL plech 2 50 XPS AL plech 2 +
MW;8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 149,4

U výpln 0,2 W/(m2*K)


U= 0,6746261922 W/(m2*K)

Nabídka:

Klient:

2022031 - ATELIÉR VELEHRADSKÝ - 1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A
MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS - KARVINÁ

1485 - CENTRUM PROFESNÍCH A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ CEPIS -
KARVINÁ



Konstrukce Poz. SV TLÍKY MC WALL – Lehká krycí
st na (B=8 055, H=1 955)

Popis Barva profil :Lakovaný standardní
Barva kování:Lakovaný standardní
Výpln :8/16/6/16/55.2(56,76mm)

Použité systémy MC-PASSIVE+

Plocha [m2] 15,7

U výpln 0,7 W/(m2*K)

U= 0,9405620407 W/(m2*K)