


PŮDORYS PODESTY 3.01 - BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA ZNAČENÍ - BOURACÍ PRÁCE:

- 1 – ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ MALÍŘSKÉ BARVY NA STĚNÁCH A SLOUPECH
- 2 – RENOVACE DVEŘÍ VČETNĚ DVEŘÍ VÝTAHU – POLEP FOLIÍ
- 3 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO PANELOVÉHO OBKLADU PO CELÉ VÝŠCE
- 4 – DEMONTÁŽ POŽÁRNÍCH ČIDEL NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- 5 – DEMONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍ KAMERY (PO VÝMALBĚ SE ZASE UŠADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO, BĚHEM DEMONTÁŽE NESMÍ BÝT POŠKOŽENO, JE NUTNÉ UŠACHOVAT NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ)
- 6 – DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ VITRINY S LAVIČKOU
- 7 – VYBOURÁNÍ PŘÍČEK
- 8 – RENOVACE DŘEVĚNÉHO MASIVNÍHO ZÁBRADLÍ

POCHRANA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ:



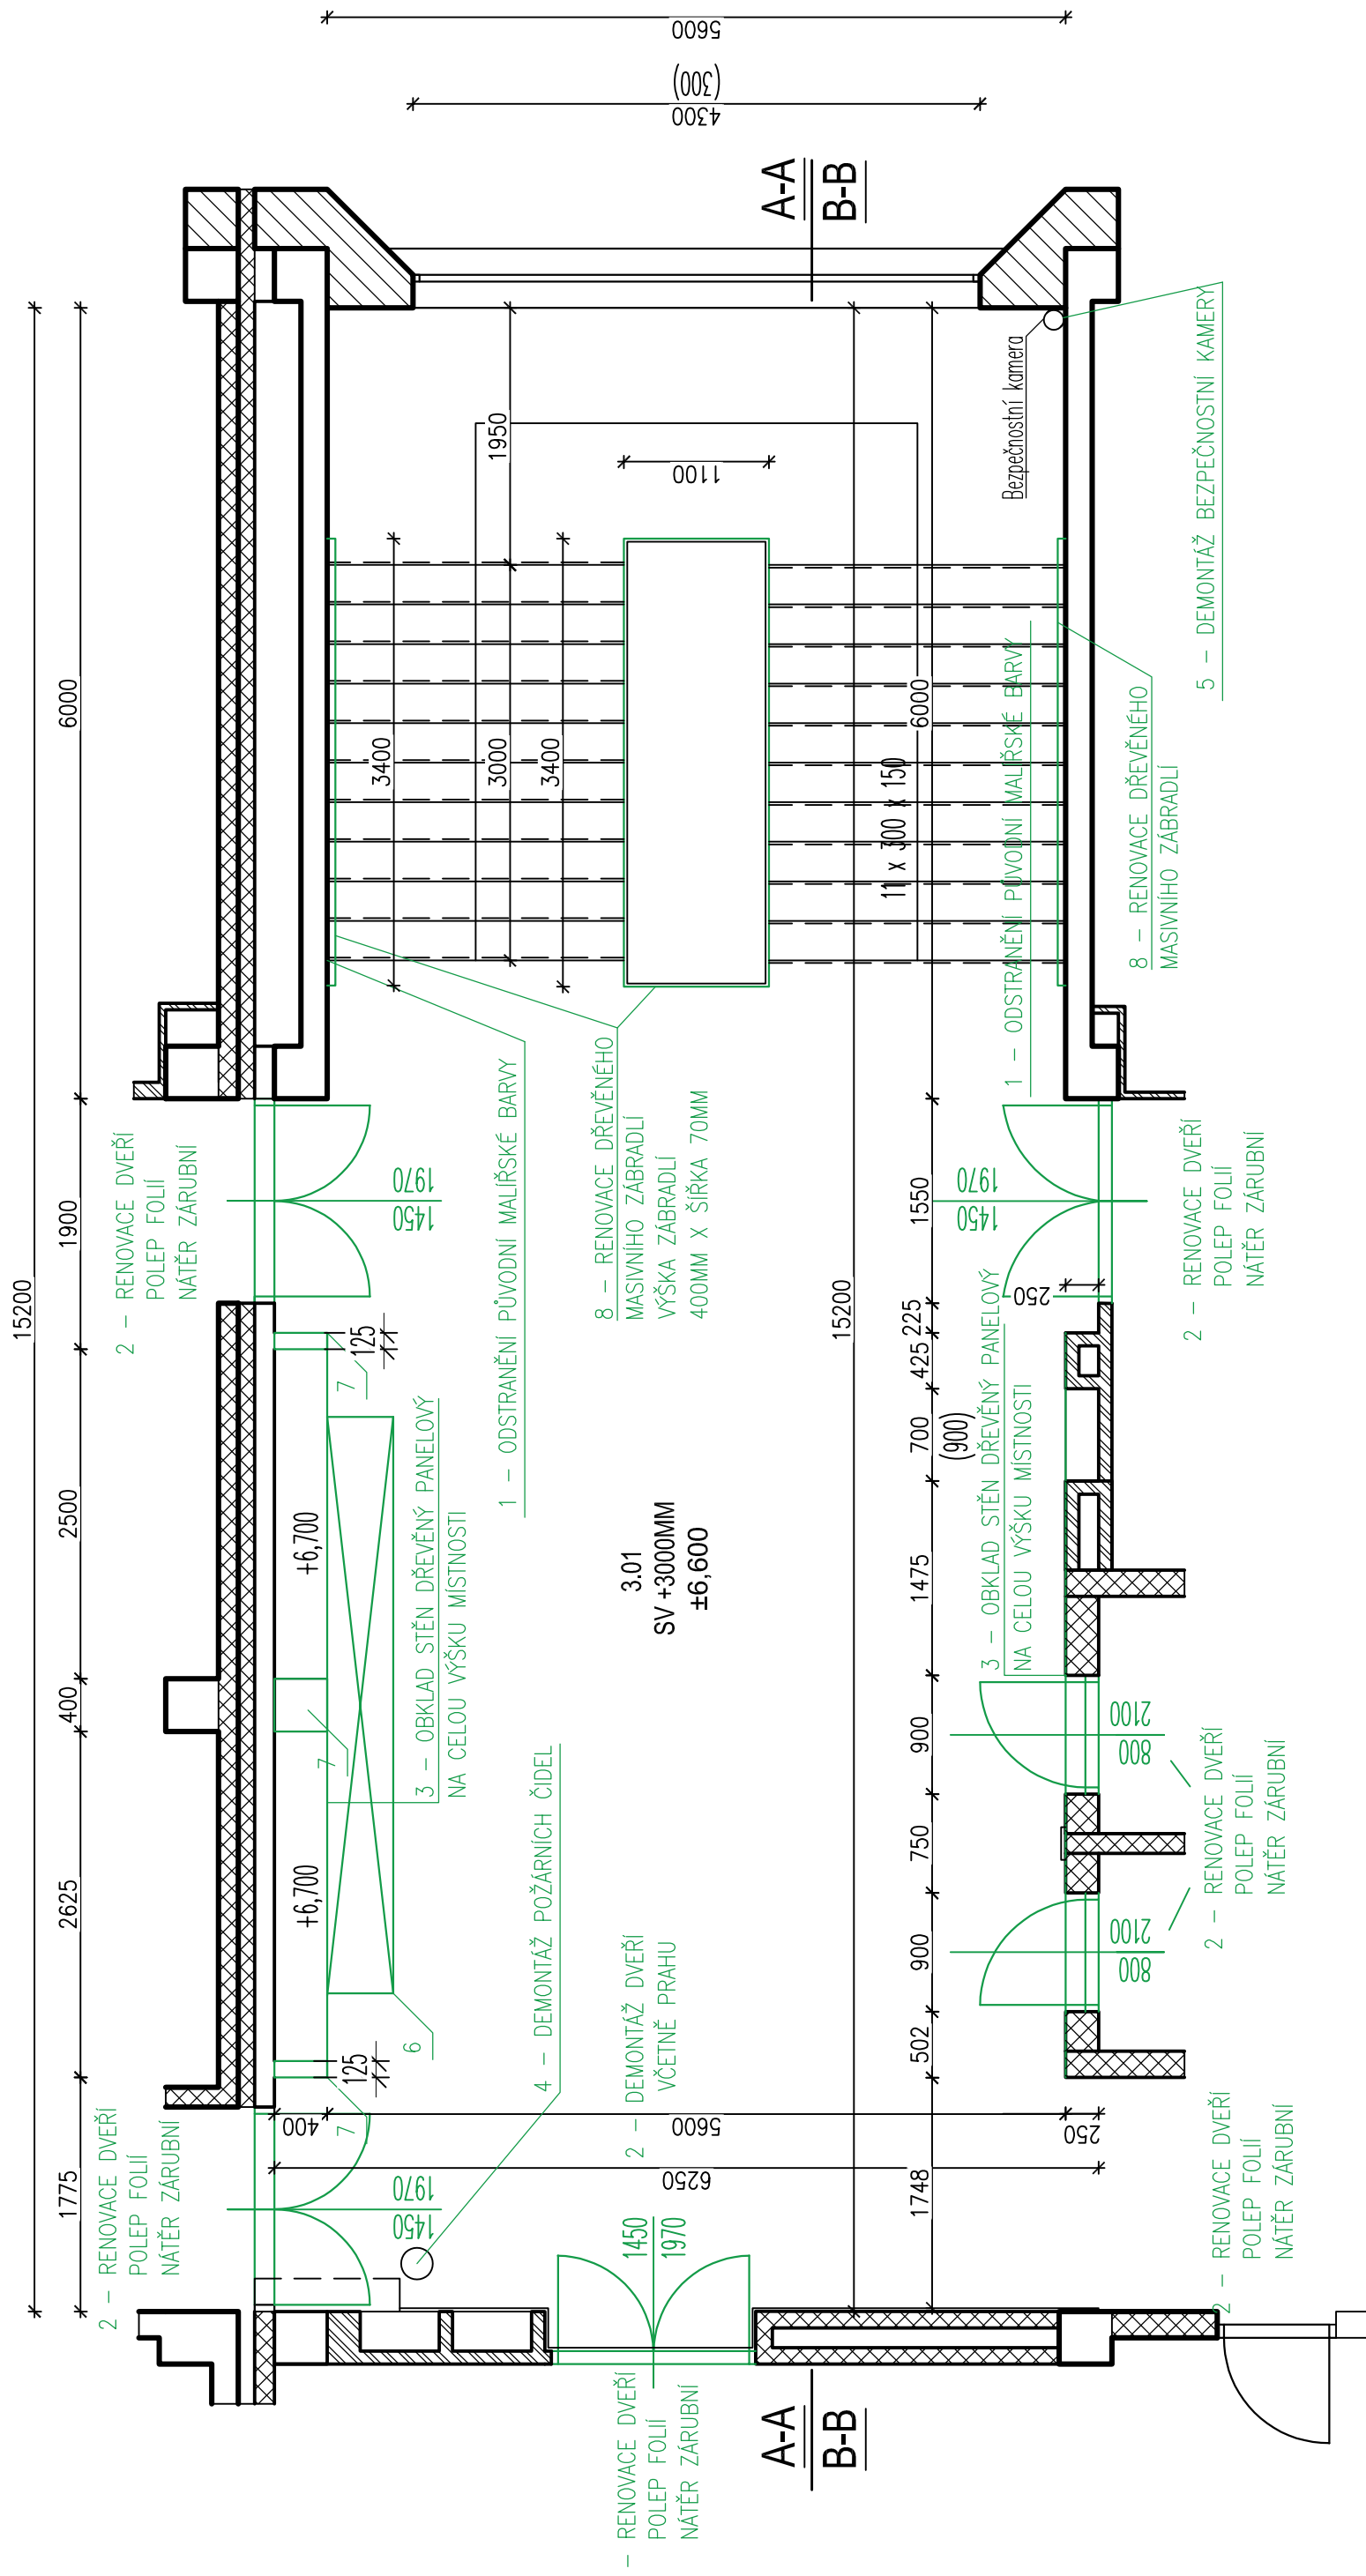

- STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÁ KRYTINA V CETNÉ PODLAHOVÉ SOKLU BUDE PONECHÁNA, PROTO JE NUTNÉ JÍ V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
- OCHRANA KAMENNÉHO OBLOŽENÍ PARAPETŮ
- BUDE PŘEVEDENA OCHRANA OKENNÍCH OTVORŮ A RÁMŮ
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH LÍŠŤ S ROZVODY ELEKTROINSTALACE
- OCHRANA STÁVAJÍCÍCH ZARUBNÍ, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PRO ZAVĚŠENÍ NOVÝCH DYERÍ A BUDOU NOVĚ NATŘENY



LEGENDA MÍSTNOSTI A ÚPRAV POVRCHŮ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNY	STROP
3.01	PODESTA	89,73	KAMENNÁ DLÁŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA + MAJURSKÝ NÁTĚR OBKLAD STĚN DŘEVĚNÝ PANELOVÝ	VÁPENNÁ OMÍTKA + MAJURSKÝ NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	ŽELEZEBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
	OBVODOVÉ ZDIVO TL. 450MM Z CIHEL CD-INA
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 125MM Z CIHEL CDM
	VNITŘNÍ PŘÍČKY TL. 100MM Z CPP NA MVC

VYPRACOVALA:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Kateřina Swiatková	Ing. Kateřina Swiatková
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE PODESTY 3.01	
INVESTOR:	Slezská univerzita v Opavě IČ: 47813059 Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 74601 Opava
MÍSTO STAVBY:	kat. úz. Karviná – město [663824] parc.č. 1210/8
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS PODESTY 3.01 - BOURACÍ PRÁCE
STUPĚŇ PD:	Projekt pro provedení stavby