


LED Safety luminaire for escape-route illumination with minimum output 1 lx; surface mounted; Luminaire with local battery supply for 1h emergency lighting for maintained or non-maintained mode, with automatic or central testing of emergency lighting function; room height 2.2 to 7 m; high power LED, cool white; large die-cast aluminium heat sink ensures optimum thermal management; reflector and lens made of polycarbonate (PC); luminaire housing made of die-cast aluminium in powder coated white, RAL 9016 finish; gear tray made of galvanised sheet steel; housing can be installed quickly on gear tray without tools; tool-free maintenance; through-wiring plug-in terminals for wire cross-sections up to 2.5 mm²; side cable-entry possible; luminaire total power: 4 W; power supply: 230V AC; rotary switch for setting address mechanically; Dimensions: 146 x 146 x 51 mm; IP40; weight: 0.65 kg; Luminaire wired with halogen-free leads




ZS_ONL_F_RESC_escape_AD_NT_WH.jpg

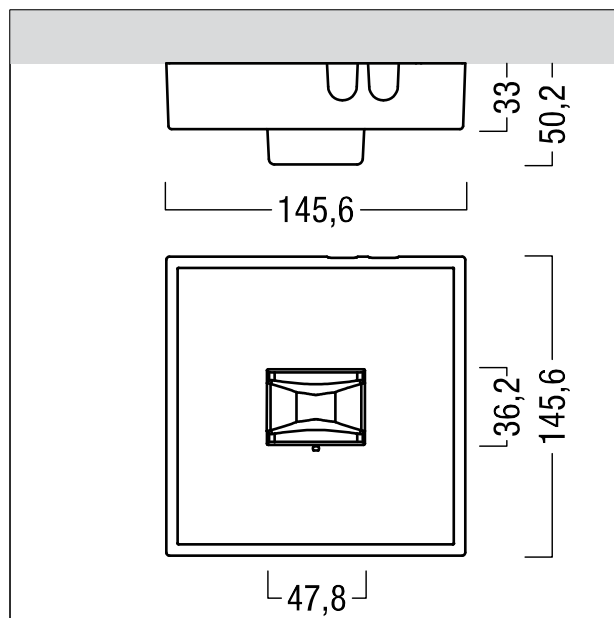

ZS_ONL_M_RESC_escape_AD.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

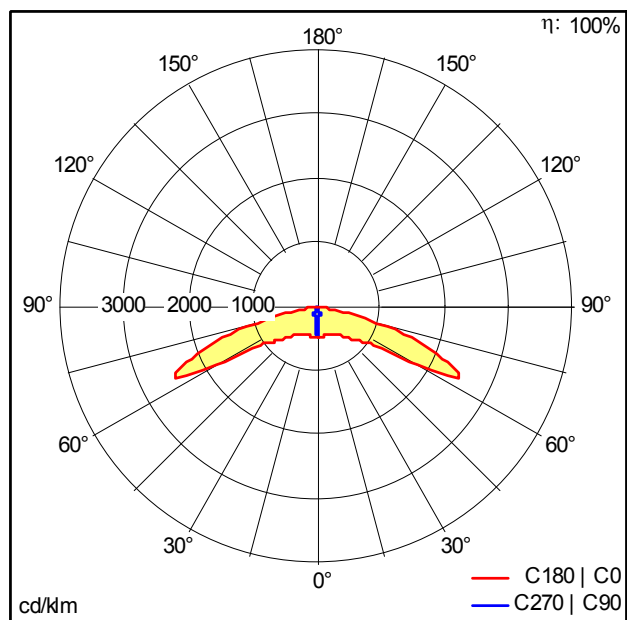

D32008AA_NT1.lct

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 138 lm
- Světelný výkon svítidel*: 35 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 89800481 EMPower1 LED NTx 420 140
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 4
- Střední životnost*: 50000h L70 při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 4 W Lambda = 0.47
- Vyměření doby provozu: 1 h

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.