





ZS\_PER\_F\_opal-quadra\_3.jpg

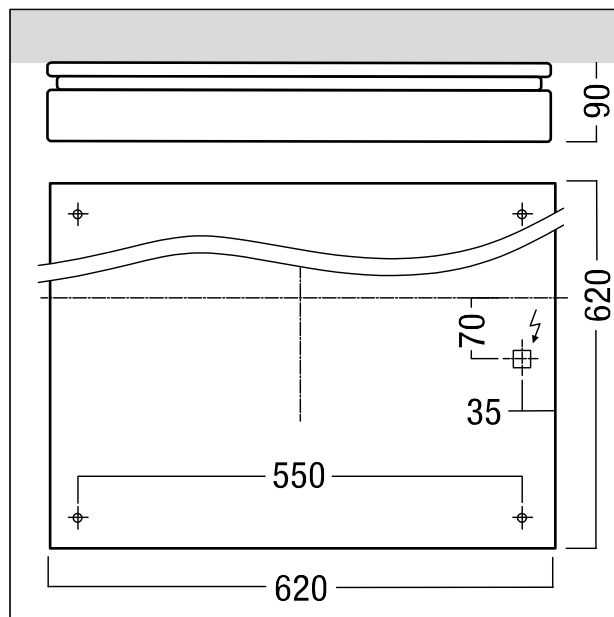

ZS\_PER\_M\_Perluce-LED620.wmf

## Křivka svítivosti

## STD – standard

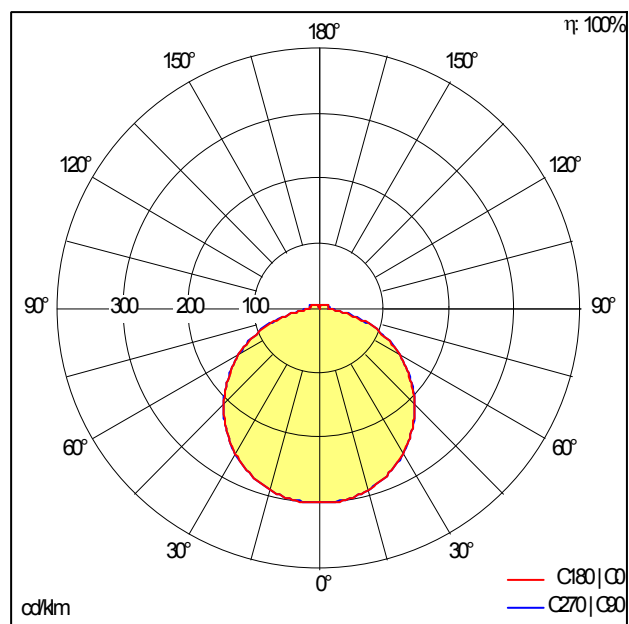

D32267AA\_PERLUCE\_O\_LED5200-840\_Q620.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok\*: 5265 lm
- Světelný výkon svítidel\*: 110 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Předřadník: 1 x 28000657 LCA 75W 100mA-400mA  
one4all Ip PRE
- Teplota chromatičnosti\*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)\*: 3
- Střední dimenzovaná životnost\*: 50000h L90 při u 25°C
- Příkon svítidla\*: 48 W Lambda = 0.99
- Příkon v pohotovostním režimu\*: 0.15 W
- Řízení: LDE stmívatelné do 1%  
přes DALI, DSI a switchDIM  
Úroveň DC (nouzové osvětlení) je nastavitelná
- Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Výkon a světelný tok podléhají zpočátku toleranci až do +/- 10 %. Tolerance barevné teploty: % K Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.  
Na základě technologie může docházet u světelného toku v rámci jeho doby životnosti k poklesu. Výpadek o velikosti až % jednotlivých LED neovlivňuje funkčnost a nepředstavuje důvod k reklamaci.