

1. učebna LVT1 (dveře č. 14)

Šířka místnosti: 620 cm

Délka místnosti: 720 cm

Výška místnosti: 310 cm + podhled

Dataprojektor: Projektor dlouhou projekcí (současná vzdálenost plátno-obektiv projektoru cca 410 cm – může být změněna dle možností projektoru, ale musí dojít k posunutí držáku a úpravě kabeláže)

Projekční technologie: Laser

Rozlišení projektoru: Minimálně 1920x1200

Formát: 16:10

Světelný výkon: Minimálně 5200 ANSI

Kontrast: Minimálně 3000000:1

Optický zoom: Minimálně 1,6x

Životnost lampy (v normálním módu): Minimálně 20000 h

Externí vstupní/výstupní porty: Minimálně 2x HDMI s podporou CEC, 1x RJ45, 2x VGA, 2x audio jack, USB

Příslušenství dataprojektoru: Minimálně napájecí kabel, ovladač, (držák projektoru - původní s případným přemístěním pokud dojde ke změně projekční vzdálenosti).

Délka kabeláže (přípojně místo-projektor): 2xHDMI cca 9,1 m ve stávajících lištách po zdi (cca 3,1 m) a v podhledu (napájení, LAN i VGA může asi zůstat stávající)

Délka kabeláže (počítač-přípojně místo): 2xHDMI cca 8,5 m v kabelové šachtě mezi lavicemi a ve stávajících lištách po zdi

Požadované lišty a další kabeláž: Pochozí lišta na podlaze cca 80 cm, přípojně místo (2 x HDMI - nové), kabeláž k reproduktorům, rozbočovač USB-C (M) to HDMI 2.0 (F) minimálně 4K@60Hz + minimálně 2x USB-A.

Plátno: Roletové – ruční

Šířka plátna: Minimálně 200 cm

Způsob zavěšení: na konzolích na stěně přes magnetickou tabuli (možno použít stávající konzole).

POZN: Současné plátno zavěšeno na konzolích na stěně v pravé části místnosti cca 15 cm od rohu.


Reproduktory: aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktorů

Barva: Bílá

Výkon: Minimálně 2x30W

Frekvenční rozsah: Minimálně 80 Hz – 20kHz

Příslušenství: Nástěnný držák a propojovací kabely

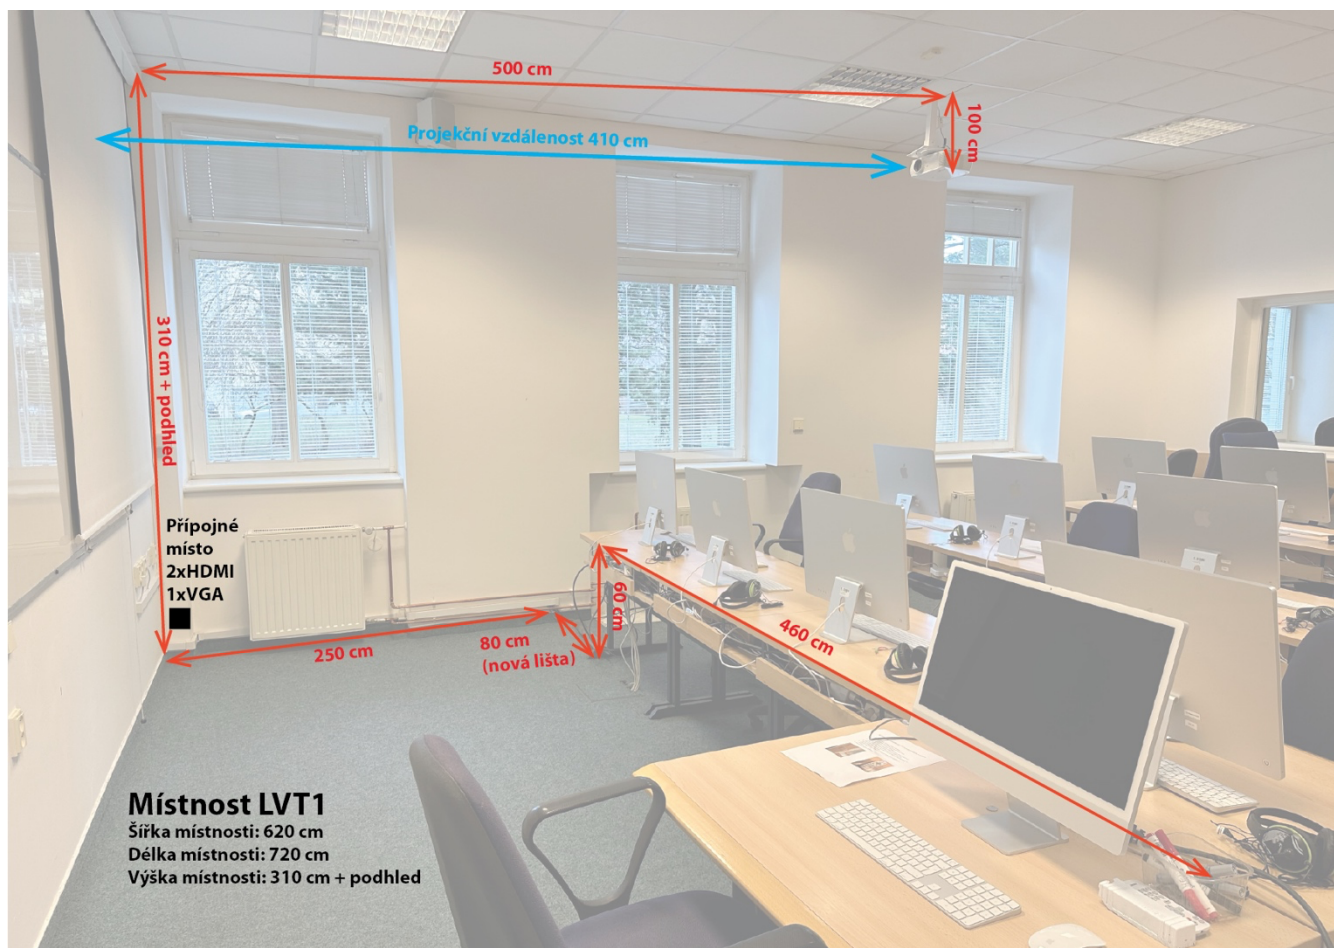





2. učebna LVT2 (dveře č. 11)

Šířka místnosti: 640 cm

Délka místnosti: 510 cm

Výška místnosti: 310 cm + podhled

Dataprojektor: Projektor dlouhou projekcí (současná vzdálenost plátno-obektiv projektoru cca 350 cm – může být změněna dle možností projektoru, ale musí dojít k posunutí držáku a úpravě kabeláže)

Projekční technologie: Laser

Rozlišení projektoru: Minimálně 1920x1200

Formát: 16:10

Světelný výkon: Minimálně 5200 ANSI

Kontrast: Minimálně 3000000:1

Optický zoom: Minimálně 1,6x

Životnost lampy (v normálním módu): Minimálně 20000 h

Externí vstupní/výstupní porty: Minimálně 2x HDMI s podporou CEC, 1x RJ45, 2x VGA, 2x audio jack, USB

Příslušenství dataprojektoru: Minimálně napájecí kabel, ovladač, (držák projektoru - původní s případným přemístěním pokud dojde ke změně projekční vzdálenosti).

Délka kabeláže (přípojně místo-projektor): 2xHDMI cca 10,1 m ve stávajících lištách po zdi (cca 3,1 m) a v podhledu (napájení, LAN i VGA může asi zůstat stávající)

Délka kabeláže (počítač-přípojně místo): 2xHDMI cca 3,6 m v nových lištách po zdi a na podlaze

Požadované lišty a další kabeláž: pochozí lišta na podlaze cca 60 cm, nástěnná lišta cca 180 cm, přípojně místo (2 x HDMI - nové a 1x VGA - stávající), kabeláž k reproduktorům, rozbočovač USB-C (M) to HDMI 2.0 (F) minimálně 4K@60Hz + minimálně 2x USB-A.

Plátno: Roletové – ruční

Šířka plátna: Minimálně 200 cm

Způsob zavěšení: Na konzolích na stěně přes magnetickou tabuli (možno použít stávající konzole).

POZN: Současné plátno zavěšeno na konzolích na stěně v pravé části místnosti cca 80 cm od rohu.


Reproduktory: aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktorů

Barva: Bílá

Výkon: Minimálně 2x30W

Frekvenční rozsah: Minimálně 80 Hz – 20kHz

Příslušenství: Nástěnný držák a propojovací kabely

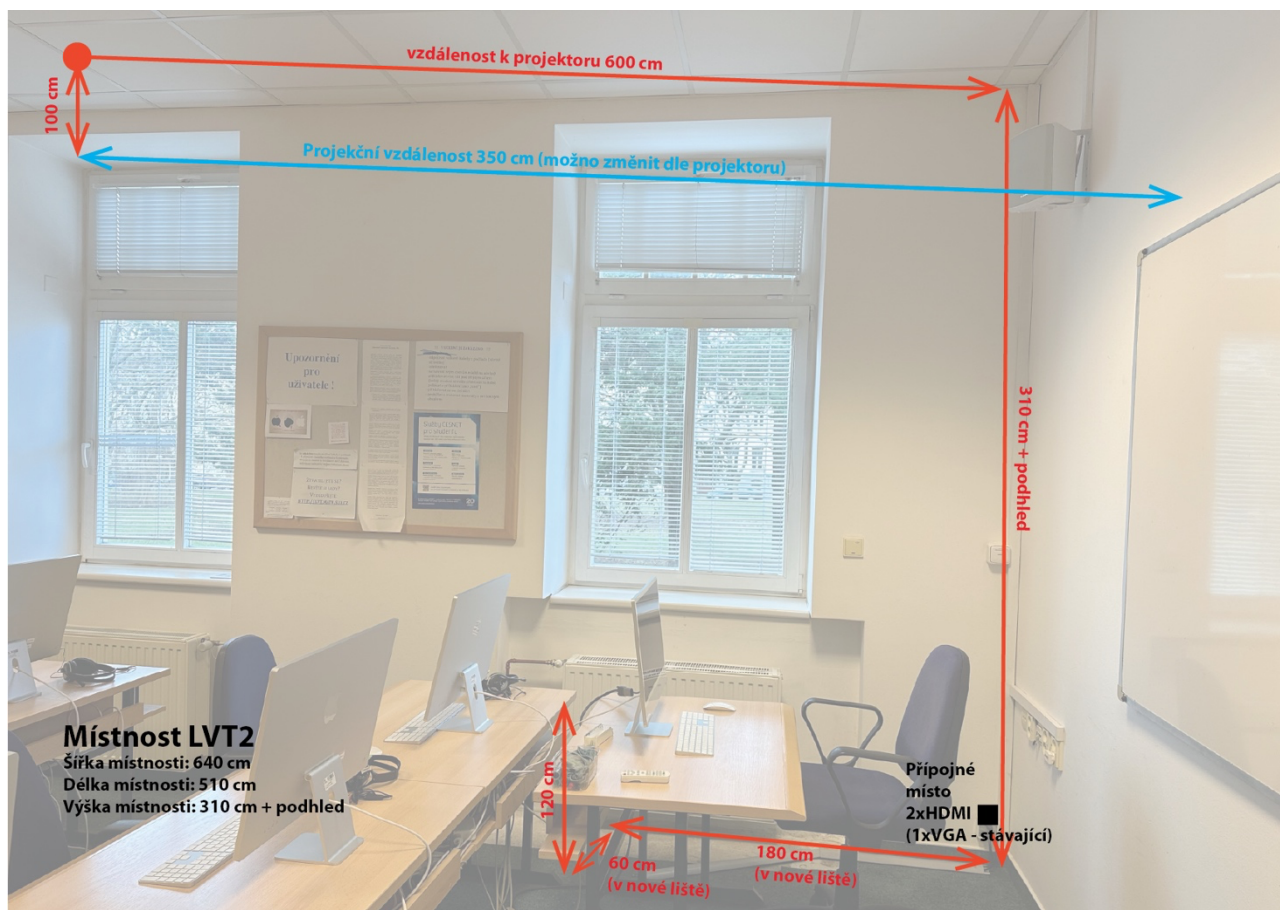





3. učebna RZ (dveře č. 3)

Šířka místnosti: 590 cm

Délka místnosti: 440 cm

Výška místnosti: 300 cm + podhled

Dataprojektor: Projektor dlouhou projekcí (současná vzdálenost plátno-objektiv projektoru cca 350 cm – může být změněna dle možností projektoru, ale musí dojít k posunutí držáku a úpravě kabeláže)

Projekční technologie: Laser

Rozlišení projektoru: Minimálně 1920x1200

Formát: 16:10

Světelný výkon: Minimálně 5200 ANSI

Kontrast: Minimálně 3000000:1

Optický zoom: Minimálně 1,6x

Životnost lampy (v normálním módu): Minimálně 20000 h

Externí vstupní/výstupní porty: Minimálně 2x HDMI s podporou CEC, 1x RJ45, 2x VGA, 2x audio jack, USB

Příslušenství dataprojektoru: Minimálně napájecí kabel, ovladač, (držák projektoru - původní s případným přemístěním pokud dojde ke změně projekční vzdálenosti).

Délka kabeláže (přípojně místo-projektor): 2xHDMI cca 10 m ve stávajících lištách po zdi (cca 3 m) a v podhledu (napájení, LAN i VGA může asi zůstat stávající)

Délka kabeláže (počítač-přípojně místo): 2xHDMI cca 4 m v nových lištách po zdi / na podlaze

Požadované lišty a další kabeláž: lišty na podlaze/zdi cca 290 cm, přípojně místo (2 x HDMI - nové a 1x VGA - stávající), kabeláž k reproduktorům, rozbočovač USB-C (M) to HDMI 2.0 (F) minimálně 4K@60Hz + minimálně 2x USB-A.

Plátno: Roletové – ruční

Šířka plátna: Minimálně 200 cm

Způsob zavěšení: Na konzolích na stěně přes magnetickou tabuli (možno použít stávající konzole).

POZN: Současné plátno zavěšeno na konzolích na stěně v pravé části místnosti cca 80 cm od rohu.

Reproduktory: aktivní set 2ks dvoupásmových reproduktorů

Barva: Bílá

Výkon: Minimálně 2x30W

Frekvenční rozsah: Minimálně 80 Hz – 20kHz

Příslušenství: Nástěnný držák a propojovací kabely

