






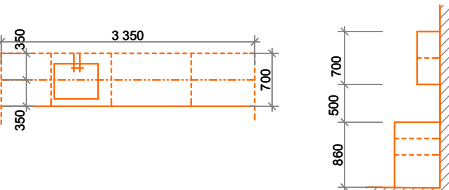


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

č.	nákres	rozměry / mm /	popis	počet/ks/				poznámka
				1.NP	2.NP	3.NP	SPRÁCHA	
1 T		700/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, BÍLÉ ZÁMEK S VLOŽKOU VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ, PRÁH DUBOVÝ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ 1KS DVEŘÍ - MŘÍŽKA 300/150MM-150MM OD PODLAHY	1	1			LEVÉ
						1		PRAVÉ
2 T		800/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, BÍLÉ ZÁMEK S VLOŽKOU VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ, PRÁH DUBOVÝ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ 3KS DVEŘÍ-MŘÍŽKA 300/150MM-150MM OD PODLAHY	1	7			LEVÉ
						16		PRAVÉ
3 T		900/1970	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, BÍLÉ ZÁMEK S VLOŽKOU VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ PRÁH DUBOVÝ ZÁRUBEŇ OBLOŽKOVÁ		1			LEVÉ
						2		PRAVÉ
4 T		700/900	STAHOVACÍ SCHODY ZATEPLENÉ, PROTIPOŽÁRNÍ + HORNÍ ZATEPLENÉ VÍKO			3		
5 T		1500/2560	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ, PROSKLENÉ, BÍLÉ DVOUKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, JEDNO KŘÍDLO ŠÍŘKY 900 MM S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM ZÁMEK S VLOŽKOU VRCHNÍ KOVÁNÍ - NEREZ ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ		1			LEVÉ
						2		PRAVÉ
6 T			sestava lehkých dělicích příček na nerezových rektifikačních nožkách se třemi otočnými dveřmi š.700mm, sestava osazena mezi zděné konstrukce, materiál - opláštěná vysokotlakým laminátem tl.24mm, barva šedá, konstrukce - eloxovaný hliník kování - klika/klika, rozeta pro WC zámek s ukazatelem obsazenosti, podpěrné výškově nastavitelné nohy s krytkou - nerez, prýžkové tlumicí těsnění rozměr - dle schématu, výška 2100mm			1		PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
7 T						1		
8 T						1		