

96220709 PRISMA LED HF 4200 FR L840

LED 39W LED_4183	EN 55015	EN 60598	IP44	CE	650°C
------------------	----------	----------	------	----	-------

Prisma

Štíhlé LED svítidlo s montáží typu přisazená montáž. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: galvanizovaná ocel v barvě bílá. Koncové kryty: plast v barvě bílá. Difuzor: matný akrylát. Polohy otvorů pro zajištění o Ø 14mm pro přímou montáž na strop, stěnu nebo konzoly. Středů upevňovacích otvorů: 770mm. Dva vstupy pro kabel o Ø1 9mm v zadní stěně tělesa. Včetně průchodek. Elektrické připojení prostřednictvím klávesové svorkovnice 5 x 2 x 2,5mm². Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: 902 x 167 x 64 mm

Celkový výkon: 38.9 W


Hmotnost: 3.1 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg

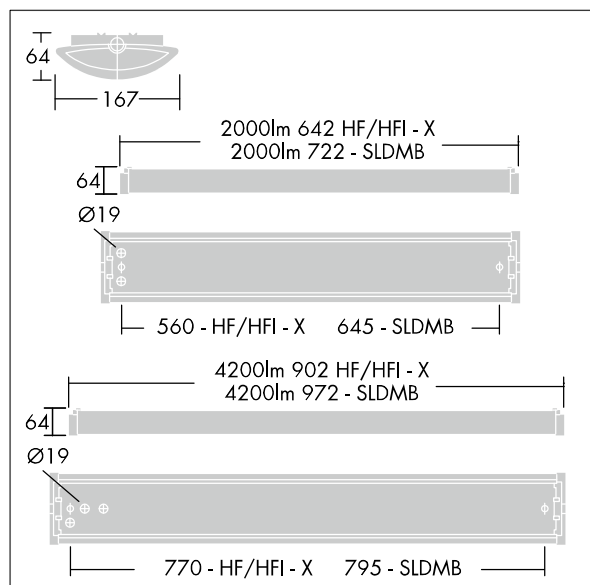

TLG_PRSM_M_LEDLD3.wmf

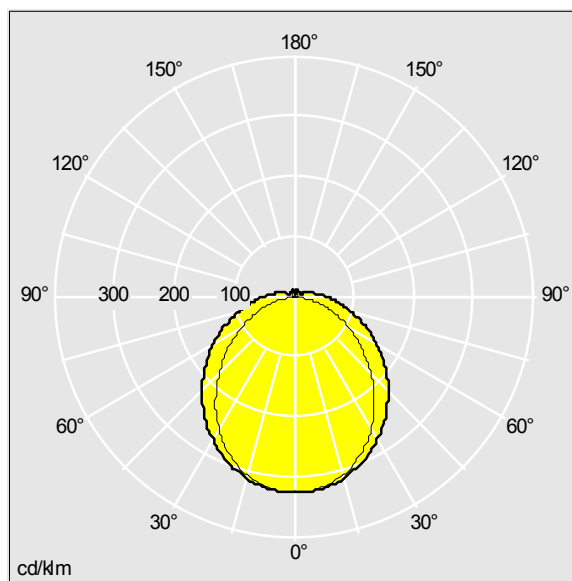

TLLK_I11475.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Celkový světelný tok*: 4183 lm

Světelný výkon svítidel*: 108 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 108 lm/W

Předřadník: 1x HF_ Xitanium

Příkon svítidla*: 38.9 W Lambda = 0.9

Řízení: Fixed output

Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Eta: 1,00 Eta horní: 0,08 Eta dolní: 0,92

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting